
# PA 500 AOS A H

Pressarmatur, DKOS

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Einsatzbereich** | Pressarmatur für HD 500 Schläuche |
| **Anschluss 1** | metrisches Muttergewinde |
| **Dichtform 1** | 24° Außenkonus mit O-Ring |
| **Kürzel** | DKOS |
| **Norm** | ISO 8434-1 |
| **Einbindung** | mit Ausreißsicherung (Interlock) |
| **Lieferumfang** | Pressnippel + Pressfassung |
| **Zusatzmerkmal** | für Hammerbetrieb |
| **Werkstoff** | Stahl |
| **Oberfläche** | galvanisch beschichtet |



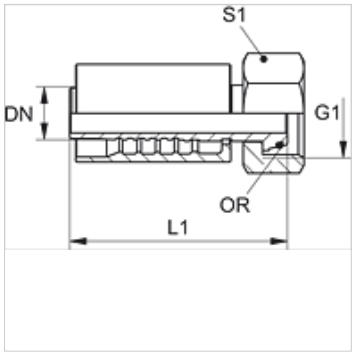


## Beschreibung

Verstärkte Ausführung für extreme Belastungen wie z. B. Hammereinsatz.

## Artikel

| Bezeichnung | DN | Size | Zoll | G1 | für Rohr-Außen-Ø (mm) | L1 (mm) | S1 | OR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA 720 AOS H** | 19 | 12 | 3/4" | M 36 x 2 | 25 | 104,0 | 46 | 20,0 x 2,5 |
| **PA 725 AOS H** | 25 | 16 | 1" | M 42 x 2 | 30 | 111,0 | 50 | 25,0 x 2,5 |
| **PA 532 AOS A H** | 31 | 20 | 1.1/4" | M 52 x 2 | 38 | 112,5 | 60 | 33,0 x 2,5 |

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*