

# PA 500 AOS A H

Pressarmatur, DKOS

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

**Einsatzbereich** Pressarmatur für HD 500 Schläuche

**Anschluss 1** metrisches Muttergewinde

**Dichtform 1** 24° Außenkonus mit O-Ring

**Kürzel** DKOS

**Norm** ISO 8434-1


**Einbindung** mit Ausreißsicherung (Interlock)

**Lieferumfang** Pressnippel + Pressfassung

**Zusatzmerkmal** für Hammerbetrieb

**Werkstoff** Stahl

**Oberfläche** galvanisch beschichtet

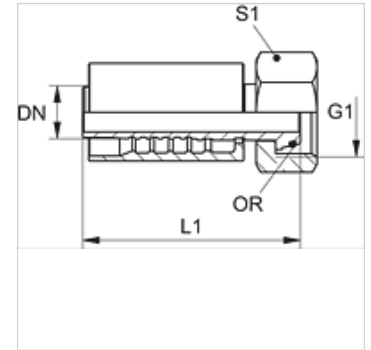

## Beschreibung

Verstärkte Ausführung für extreme Belastungen wie z. B. Hammereinsatz.

## Artikel

Bezeichnung	DN	Size	Zoll	G1	für Rohr-Außen-Ø (mm)	L1 (mm)	S1	OR
PA 720 AOS H	19	12	3/4"	M 36 x 2	25	104,0	46	20,0 x 2,5
PA 725 AOS H	25	16	1"	M 42 x 2	30	111,0	50	25,0 x 2,5
PA 532 AOS A H	31	20	1.1/4"	M 52 x 2	38	112,5	60	33,0 x 2,5