


### Eigenschaften

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Einsatzbereich | Pressarmatur für HD 500 Schläuche |
| Anschluss 1    | BSP-Außengewinde zylindrisch      |
| Dichtform 1    | 60° Innenkonus                    |
| Kürzel         | AGR                               |
| Norm           | ISO 8434-6<br>BS 5200             |
| Einbindung     | mit Ausreißsicherung (Interlock)  |
| Lieferumfang   | Pressnippel + Pressfassung        |
| Werkstoff      | Stahl                             |
| Oberfläche     | galvanisch beschichtet            |

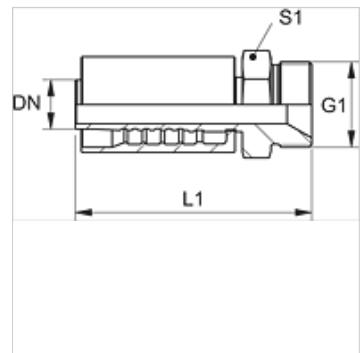

### Artikel

| Bezeichnung | DN | Size | Zoll   | G1           | L1<br>(mm) | S1 |
|-------------|----|------|--------|--------------|------------|----|
| PA 720 HB   | 19 | 12   | 3/4"   | G 3/4" -14   | 97,5       | 32 |
| PA 725 HB   | 25 | 16   | 1"     | G 1" -11     | 114,5      | 41 |
| PA 532 HB A | 31 | 20   | 1.1/4" | G 1.1/4" -11 | 125,5      | 50 |
| PA 540 HB A | 38 | 24   | 1.1/2" | G 1.1/2" -11 | 143,5      | 55 |
| PA 550 HB A | 51 | 32   | 2"     | G 2" -11     | 162,0      | 70 |