
# PA 500 HB A

Pressarmatur, AGR

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Einsatzbereich** | Pressarmatur für HD 500 Schläuche |
| **Anschluss 1** | BSP-Außengewinde zylindrisch |
| **Dichtform 1** | 60° Innenkonus |
| **Kürzel** | AGR |
| **Norm** | ISO 8434-6<br>BS 5200 |
| **Einbindung** | mit Ausreißsicherung (Interlock) |
| **Lieferumfang** | Pressnippel + Pressfassung |
| **Werkstoff** | Stahl |
| **Oberfläche** | galvanisch beschichtet |



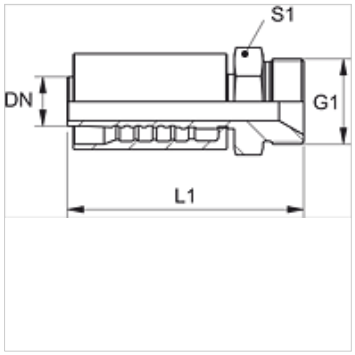


## Artikel

| Bezeichnung | DN | Size | Zoll | G1 | L1 (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA 720 HB** | 19 | 12 | 3/4" | G 3/4" -14 | 97,5 | 32 |
| **PA 725 HB** | 25 | 16 | 1" | G 1" -11 | 114,5 | 41 |
| **PA 532 HB A** | 31 | 20 | 1.1/4" | G 1.1/4" -11 | 125,5 | 50 |
| **PA 540 HB A** | 38 | 24 | 1.1/2" | G 1.1/2" -11 | 143,5 | 55 |
| **PA 550 HB A** | 51 | 32 | 2" | G 2" -11 | 162,0 | 70 |

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*