


# PA 500 HS A

Pressarmatur, CES

**HANSA****FLEX**

## Eigenschaften

Einsatzbereich	Pressarmatur für HD 500 Schläuche
Anschluss 1	metrisches Außengewinde zylindrisch
Dichtform 1	24° Innenkonus
Kürzel	CES
Norm	ISO 8434-1
Einbindung	mit Ausreißsicherung (Interlock)
Lieferumfang	Pressnippel + Pressfassung
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch beschichtet

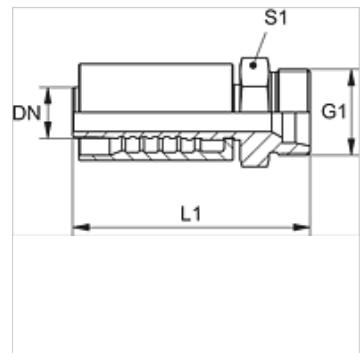

## Artikel

Bezeichnung	DN	Size	Zoll	Baureihe	G1	für Rohr-Außen-Ø (mm)	L1 (mm)	S1
<b>PA 720 HS 16</b>	19	12	3/4"	S	M 30 x 2	20	97,0	32
<b>PA 720 HS</b>	19	12	3/4"	S	M 36 x 2	25	99,0	41
<b>PA 725 HS</b>	25	16	1"	S	M 42 x 2	30	117,0	46
<b>PA 532 HS A</b>	31	20	1.1/4"	S	M 52 x 2	38	126,0	55

## Produktvarianten

PA 500 HS VA