
PA 500 HS A

Pressarmatur, CES

Eigenschaften

Einsatzbereich	Pressarmatur für HD 500 Schläuche
Anschluss 1	metrisches Außengewinde zylindrisch
Dichtform 1	24° Innenkonus
Kürzel	CES
Norm	ISO 8434-1
Einbindung	mit Ausreißsicherung (Interlock)
Lieferumfang	Pressnippel + Pressfassung
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch beschichtet



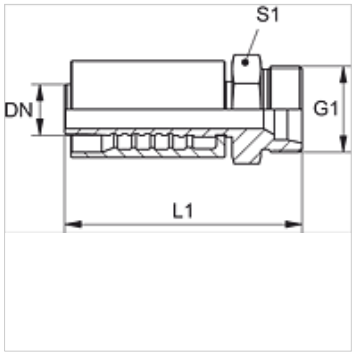

Artikel

Bezeichnung	DN	Size	Zoll	Baureihe	G1	für Rohr-Außen-Ø (mm)	L1 (mm)	S1
PA 720 HS 16	19	12	3/4"	S	M 30 x 2	20	97,0	32
PA 720 HS	19	12	3/4"	S	M 36 x 2	25	99,0	41
PA 725 HS	25	16	1"	S	M 42 x 2	30	117,0	46
PA 532 HS A	31	20	1.1/4"	S	M 52 x 2	38	126,0	55

Produktvarianten

PA 500 HS VA

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.