


PA 500 SF6 90 4 K A

Pressarmatur, SFS W90°

HANSA**FLEX**

Eigenschaften

Einsatzbereich	Pressarmatur für HD 500 Schläuche
Anschluss 1	SAE-Flanschanschluss 6000 PSI
Dichtform 1	flachdichtend mit SF-O-Ring
Kürzel	SFS
Norm	SAE J518 ISO 6162-2
Einbindung	mit Ausreißsicherung (Interlock)
Lieferumfang	Pressnippel + Pressfassung
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch beschichtet

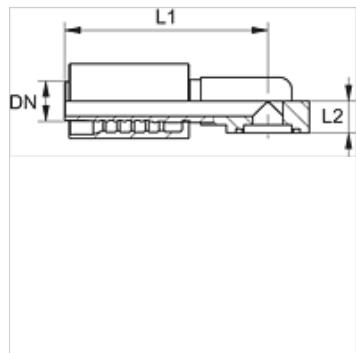

Artikel

Bezeichnung	DN	Size	Zoll	Flanschgröße	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PA 720 SF6 90 4 K	19	12	3/4"	3/4"	28,0	155,5	125,5
PA 725 SF6 90 4 K	25	16	1"	1"	-	-	-