

# PA 500 SF6 90 4 K A

Pressarmatur, SFS W90°

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

**Einsatzbereich** Pressarmatur für HD 500 Schläuche

**Anschluss 1** SAE-Flanschanschluss 6000 PSI

**Dichtform 1** flachdichtend mit SF-O-Ring

**Kürzel** SFS


**Norm** SAE J518  
ISO 6162-2

**Einbindung** mit Ausreißsicherung (Interlock)

**Lieferumfang** Pressnippel + Pressfassung

**Werkstoff** Stahl

**Oberfläche** galvanisch beschichtet

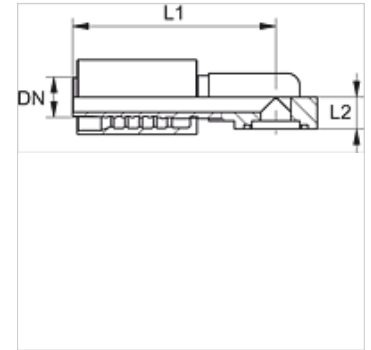

## Artikel

| Bezeichnung       | DN | Size | Zoll | Flanschgröße | H<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) |
|-------------------|----|------|------|--------------|-----------|------------|------------|
| PA 720 SF6 90 4 K | 19 | 12   | 3/4" | 3/4"         | 28,0      | 155,5      | 125,5      |
| PA 725 SF6 90 4 K | 25 | 16   | 1"   | 1"           | -         | -          | -          |