


PA 600 SF 90 VA

Pressarmatur, SFL W90°

HANSA**FLEX**

Eigenschaften

Einsatzbereich	Pressarmatur für HD 600 Schläuche
Anschluss 1	SAE-Flanschanschluss 3000 PSI
Dichtform 1	flachdichtend mit SF-O-Ring
Kürzel	SFL
Norm	SAE J518 ISO 6162-1
Einbindung	mit Ausreißsicherung (Interlock)
Lieferumfang	Pressnippel + Pressfassung
Werkstoff	Edelstahl

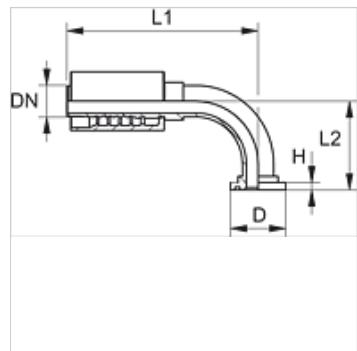

Bestellhinweise

Dichtungen aus NBR

FPM (Viton) auf Anfrage

Artikel

Bezeichnung	DN	Size	Zoll	Flanschgröße	D (mm)	H (mm)	L2 (mm)
PA 650 SF 90 VA	51	32	2"	2"	71,4	9,5	137,0

Produktvarianten

PA 600 SF 90	Pressarmatur, SFL W90°, Stahl
--------------	-------------------------------