

PA 600 SF6 45 VA

Pressarmatur, SFS W45°

HANSA**FLEX**

Eigenschaften

Einsatzbereich Pressarmatur für HD 600 Schläuche

Anschluss 1 SAE-Flanschanschluss 6000 PSI

Dichtform 1 flachdichtend mit SF-O-Ring


Kürzel SFS

Norm SAE J518
ISO 6162-2

Einbindung mit Ausreißsicherung (Interlock)

Lieferumfang Pressnippel + Pressfassung

Werkstoff Edelstahl

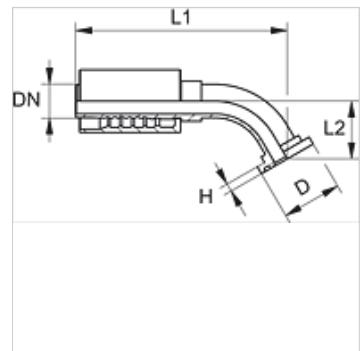

Bestellhinweise

Dichtungen aus NBR

FPM (Viton) auf Anfrage

Artikel

Bezeichnung	DN	Size	Zoll	Flanschgröße	D (mm)	H (mm)	L2 (mm)
PA 650 SF6 45 VA	51	32	2"	2"	79,4	12,6	65,0

Produktvarianten

PA 600 SF6 45 Pressarmatur, SFS W45°, Stahl