
# PA 600 SF6 90

Pressarmatur, SFS W90°

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Einsatzbereich** | Pressarmatur für HD 600 Schläuche |
| **Anschluss 1** | SAE-Flanschanschluss 6000 PSI |
| **Dichtform 1** | flachdichtend mit SF-O-Ring |
| **Kürzel** | SFS |
| **Norm** | SAE J518<br>ISO 6162-2 |
| **Einbindung** | mit Ausreißsicherung (Interlock) |
| **Lieferumfang** | Pressnippel + Pressfassung |
| **Werkstoff** | Stahl |
| **Oberfläche** | galvanisch beschichtet |



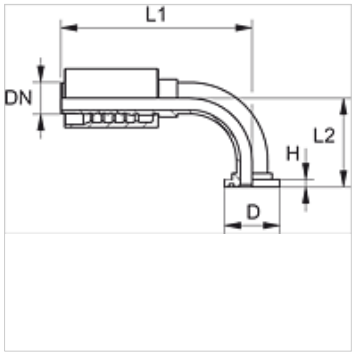


## Artikel

| Bezeichnung | DN | Size | Zoll | Flanschgröße | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA 650 SF6 90** | 51 | 32 | 2" | 2" | 79,4 | 12,6 | 250,0 | 141,0 |

## Produktvarianten

| | |
|---|---|
| **PA 600 SF6 90 VA** | Pressarmatur, SFS W90°, Edelstahl |

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*