


PA 600 SF6 90

Pressarmatur, SFS W90°

HANSA**FLEX**

Eigenschaften

Einsatzbereich	Pressarmatur für HD 600 Schläuche
Anschluss 1	SAE-Flanschanschluss 6000 PSI
Dichtform 1	flachdichtend mit SF-O-Ring
Kürzel	SFS
Norm	SAE J518 ISO 6162-2
Einbindung	mit Ausreißsicherung (Interlock)
Lieferumfang	Pressnippel + Pressfassung
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch beschichtet

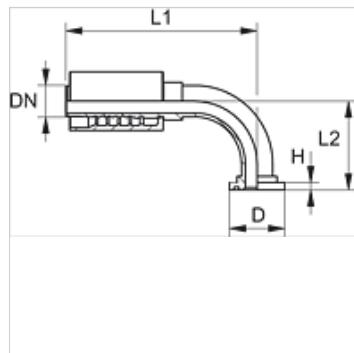

Artikel

Bezeichnung	DN	Size	Zoll	Flanschgröße	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PA 650 SF6 90	51	32	2"	2"	79,4	12,6	250,0	141,0

Produktvarianten

PA 600 SF6 90 VA Pressarmatur, SFS W90°, Edelstahl