

Eigenschaften

Einsatzbereich Pressarmatur für HD 700 Schläuche

Anschluss 1 UN/UNF-Muttergewinde

Dichtform 1 flachdichtend

Kürzel ORFS


Norm ISO 8434-3

Einbindung mit Ausreißsicherung (Interlock)

Lieferumfang Pressnippel + Pressfassung

Werkstoff Stahl

Oberfläche galvanisch beschichtet

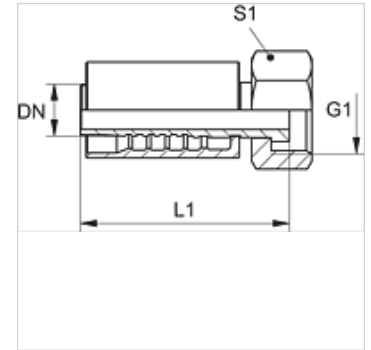

Artikel

| Bezeichnung | DN | Size | Zoll | Betriebsdruck (bar) | G1 | L1 (mm) | S1 |
|-------------|----|------|--------|------------------------|-----------------|------------|----|
| PA 713 AJF | 12 | 8 | 1/2" | 413,0 | 13/16" -16 UN | 65,8 | 27 |
| PA 720 AJF | 19 | 12 | 3/4" | 413,0 | 1.3/16" -12 UN | 94,5 | 36 |
| PA 725 AJF | 25 | 16 | 1" | 413,0 | 1.7/16" -12 UN | 108,5 | 41 |
| PA 732 AJF | 31 | 20 | 1.1/4" | 275,0 | 1.11/16" -12 UN | 115,5 | 50 |
| PA 740 AJF | 38 | 24 | 1.1/2" | 275,0 | 2" -12 UN | 127,5 | 60 |