


# PA 700 SF

Pressarmatur, SFL

## Eigenschaften

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Einsatzbereich</b> | Pressarmatur für HD 700 Schläuche |
| <b>Anschluss 1</b>    | SAE-Flanschanschluss 3000 PSI     |
| <b>Dichtform 1</b>    | flachdichtend mit SF-O-Ring       |
| <b>Kürzel</b>         | SFL                               |
| <b>Norm</b>           | SAE J518<br>ISO 6162-1            |
| <b>Einbindung</b>     | mit Ausreißsicherung (Interlock)  |
| <b>Lieferumfang</b>   | Pressnippel + Pressfassung        |
| <b>Werkstoff</b>      | Stahl                             |
| <b>Oberfläche</b>     | galvanisch beschichtet            |

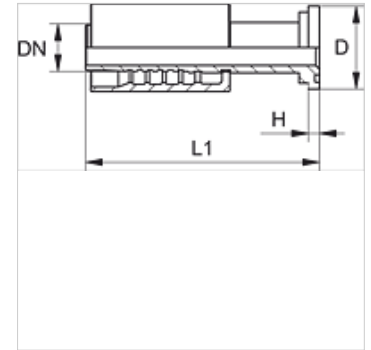

## Artikel

| Bezeichnung    | DN | Size | Zoll   | Flanschgröße | Betriebsdruck<br>(bar) | D<br>(mm) | H<br>(mm) | L1<br>(mm) |
|----------------|----|------|--------|--------------|------------------------|-----------|-----------|------------|
| PA 713 SF      | 12 | 8    | 1/2"   | 1/2"         | 350,0                  | 30,2      | 6,7       | 90,4       |
| PA 713 SF 20   | 12 | 8    | 1/2"   | 3/4"         | 350,0                  | 38,1      | 6,7       | 91,6       |
| PA 716 SF 20   | 16 | 10   | 3/8"   | 3/4"         | 350,0                  | 38,1      | 6,7       | 102,6      |
| PA 720 SF      | 19 | 12   | 3/4"   | 3/4"         | 350,0                  | 38,1      | 6,8       | 116,5      |
| PA 720 SF 25   | 19 | 12   | 3/4"   | 1"           | 320,0                  | 44,5      | 8,1       | 119,5      |
| PA 725 SF 20   | 25 | 16   | 1"     | 3/4"         | 320,0                  | 38,1      | 6,8       | 132,0      |
| PA 725 SF      | 25 | 16   | 1"     | 1"           | 320,0                  | 44,5      | 8,1       | 135,5      |
| PA 725 SF 32   | 25 | 16   | 1"     | 1.1/4"       | 280,0                  | 50,8      | 8,1       | 138,5      |
| PA 732 SF 25 S | 31 | 20   | 1.1/4" | 1"           | 280,0                  | 44,5      | 8,0       | 145,0      |
| PA 732 SF S    | 31 | 20   | 1.1/4" | 1.1/4"       | 280,0                  | 50,8      | 8,0       | 144,5      |
| PA 732 SF 40 S | 31 | 20   | 1.1/4" | 1.1/2"       | 210,0                  | 60,3      | 8,0       | 129,0      |
| PA 740 SF 32   | 38 | 24   | 1.1/2" | 1.1/4"       | 210,0                  | 50,8      | 8,1       | 158,0      |
| PA 740 SF      | 38 | 24   | 1.1/2" | 1.1/2"       | 210,0                  | 60,3      | 8,1       | 166,5      |
| PA 740 SF 50   | 38 | 24   | 1.1/2" | 2"           | 210,0                  | 71,4      | 9,6       | 169,5      |

## Produktvarianten

|              |                              |
|--------------|------------------------------|
| PA 700 SF VA | Pressarmatur, SFL, Edelstahl |
|--------------|------------------------------|