
# PA 700 SF
Pressarmatur, SFL

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Einsatzbereich** | Pressarmatur für HD 700 Schläuche |
| **Anschluss 1** | SAE-Flanschanschluss 3000 PSI |
| **Dichtform 1** | flachdichtend mit SF-O-Ring |
| **Kürzel** | SFL |
| **Norm** | SAE J518<br>ISO 6162-1 |
| **Einbindung** | mit Ausreißsicherung (Interlock) |
| **Lieferumfang** | Pressnippel + Pressfassung |
| **Werkstoff** | Stahl |
| **Oberfläche** | galvanisch beschichtet |



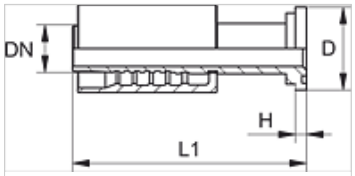


## Artikel

| Bezeichnung | DN | Size | Zoll | Flanschgröße | Betriebsdruck (bar) | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA 713 SF** | 12 | 8 | 1/2" | 1/2" | 350,0 | 30,2 | 6,7 | 90,4 |
| **PA 713 SF 20** | 12 | 8 | 1/2" | 3/4" | 350,0 | 38,1 | 6,7 | 91,6 |
| **PA 716 SF 20** | 16 | 10 | 3/8" | 3/4" | 350,0 | 38,1 | 6,7 | 102,6 |
| **PA 720 SF** | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 350,0 | 38,1 | 6,8 | 116,5 |
| **PA 720 SF 25** | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 320,0 | 44,5 | 8,1 | 119,5 |
| **PA 725 SF 20** | 25 | 16 | 1" | 3/4" | 320,0 | 38,1 | 6,8 | 132,0 |
| **PA 725 SF** | 25 | 16 | 1" | 1" | 320,0 | 44,5 | 8,1 | 135,5 |
| **PA 725 SF 32** | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 280,0 | 50,8 | 8,1 | 138,5 |
| **PA 732 SF 25 S** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1" | 280,0 | 44,5 | 8,0 | 145,0 |
| **PA 732 SF S** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 280,0 | 50,8 | 8,0 | 144,5 |
| **PA 732 SF 40 S** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" | 210,0 | 60,3 | 8,0 | 129,0 |
| **PA 740 SF 32** | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/4" | 210,0 | 50,8 | 8,1 | 158,0 |
| **PA 740 SF** | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 210,0 | 60,3 | 8,1 | 166,5 |
| **PA 740 SF 50** | 38 | 24 | 1.1/2" | 2" | 210,0 | 71,4 | 9,6 | 169,5 |

## Produktvarianten

| | |
|---|---|
| **PA 700 SF VA** | Pressarmatur, SFL, Edelstahl |

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*