


PA 700 SF 90 VA

Pressarmatur, SFL W90°

HANSA**FLEX**

Eigenschaften

| | |
|----------------|-----------------------------------|
| Einsatzbereich | Pressarmatur für HD 700 Schläuche |
| Anschluss 1 | SAE-Flanschanschluss 3000 PSI |
| Dichtform 1 | flachdichtend mit SF-O-Ring |
| Kürzel | SFL |
| Norm | SAE J518 ISO 6162-1 |
| Einbindung | mit Ausreißsicherung (Interlock) |
| Lieferumfang | Pressnippel + Pressfassung |
| Werkstoff | Edelstahl |

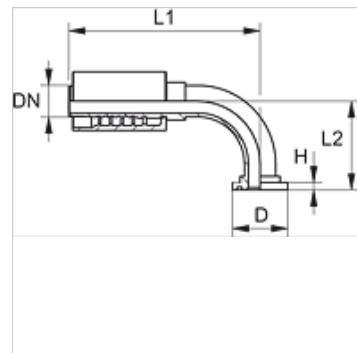

Bestellhinweise

Dichtungen aus NBR

FPM (Viton) auf Anfrage

Artikel

| Bezeichnung | DN | Size | Zoll | Flanschgröße | Betriebsdruck (bar) | D (mm) | H (mm) | L2 (mm) |
|--------------------|----|------|--------|--------------|------------------------|-----------|-----------|------------|
| PA 732 SF 90 VA | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 280,0 | 50,8 | 8,0 | 91,5 |
| PA 732 SF 40 90 VA | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" | 210,0 | 60,3 | 8,0 | 95,0 |
| PA 740 SF 90 VA | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 210,0 | 60,3 | 8,0 | 105,0 |
| PA 740 SF 50 90 VA | 38 | 24 | 1.1/2" | 2" | 210,0 | 71,4 | 9,5 | 121,0 |

Produktvarianten

PA 700 SF 90 Pressarmatur, SFL W90°, Stahl