
PA 700 SF6
Pressarmatur, SFS

Eigenschaften

Einsatzbereich	Pressarmatur für HD 700 Schläuche
Anschluss 1	SAE-Flanschanschluss 6000 PSI
Dichtform 1	flachdichtend mit SF-O-Ring
Kürzel	SFS
Norm	SAE J518 ISO 6162-2
Einbindung	mit Ausreißsicherung (Interlock)
Lieferumfang	Pressnippel + Pressfassung
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch beschichtet



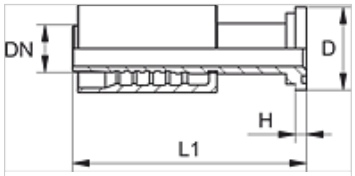

Artikel

Bezeichnung	DN	Size	Zoll	Flanschgröße	Betriebsdruck (bar)	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)
PA 713 SF6	12	8	1/2"	1/2"	420,0	31,8	7,7	90,4
PA 713 SF6 20	12	8	1/2"	3/4"	420,0	41,3	8,8	93,9
PA 716 SF6 13	16	10	5/8"	1/2"	420,0	31,8	7,7	108,0
PA 716 SF6 20	16	10	5/8"	3/4"	420,0	41,3	8,8	102,0
PA 716 SF6 25	16	10	5/8"	1"	420,0	47,6	9,5	103,0
PA 720 SF6	19	12	3/4"	3/4"	420,0	41,3	8,8	124,5
PA 720 SF6 25	19	12	3/4"	1"	420,0	47,6	9,6	129,0
PA 725 SF6 20	25	16	1"	3/4"	420,0	41,3	8,8	134,0
PA 725 SF6	25	16	1"	1"	420,0	47,6	9,6	146,5
PA 725 SF6 32	25	16	1"	1.1/4"	420,0	54,0	10,4	151,0
PA 732 SF6 S	31	20	1.1/4"	1.1/4"	420,0	54,0	10,3	147,6
PA 732 SF6 25 S	31	20	1.1/4"	1"	420,0	47,6	9,5	149,0
PA 732 SF6 40 S	31	20	1.1/4"	1.1/2"	420,0	63,5	12,6	162,0
PA 740 SF6 32	38	24	1.1/2"	1.1/4"	420,0	54,0	10,4	162,0
PA 740 SF6	38	24	1.1/2"	1.1/2"	420,0	63,5	12,7	183,5
PA 740 SF6 50	38	24	1.1/2"	2"	420,0	79,4	12,7	188,0
PA 750 SF6	51	32	2"	2"	420,0	79,4	12,6	233,0

Produktvarianten

PA 700 SF6 VA	Pressarmatur, SFS, Edelstahl

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.