

PA 700 SF6 135

Pressarmatur, SFS W135°

HANSA FLEX

Eigenschaften

Einsatzbereich Pressarmatur für HD 700 Schläuche

Anschluss 1 SAE-Flanschanschluss 6000 PSI

Dichtform 1 flachdichtend mit SF-O-Ring

Kürzel SFS


Norm SAE J518
ISO 6162-2

Einbindung mit Ausreißsicherung (Interlock)

Lieferumfang Pressnippel + Pressfassung

Werkstoff Stahl

Oberfläche galvanisch beschichtet

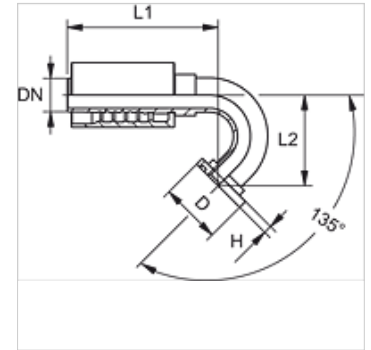

Artikel

| Bezeichnung | DN | Size | Zoll | Flanschgröße | Betriebsdruck (bar) | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|----------------|----|------|------|--------------|------------------------|-----------|-----------|------------|------------|
| PA 725 SF6 135 | 25 | 16 | 1" | 1" | 420,0 | 47,6 | 9,5 | 170,0 | 100,0 |