


# PA 700 SF6 45

Pressarmatur, SFS W45°

## Eigenschaften

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Einsatzbereich</b> | Pressarmatur für HD 700 Schläuche |
| <b>Anschluss 1</b>    | SAE-Flanschanschluss 6000 PSI     |
| <b>Dichtform 1</b>    | flachdichtend mit SF-O-Ring       |
| <b>Kürzel</b>         | SFS                               |
| <b>Norm</b>           | SAE J518<br>ISO 6162-2            |
| <b>Einbindung</b>     | mit Ausreißsicherung (Interlock)  |
| <b>Lieferumfang</b>   | Pressnippel + Pressfassung        |
| <b>Werkstoff</b>      | Stahl                             |
| <b>Oberfläche</b>     | galvanisch beschichtet            |

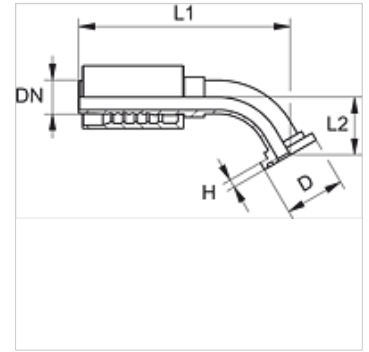

## Artikel

| Bezeichnung         | DN | Size | Zoll   | Flanschgröße | Betriebsdruck<br>(bar) | D<br>(mm) | H<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) |
|---------------------|----|------|--------|--------------|------------------------|-----------|-----------|------------|------------|
| PA 713 SF6 45       | 12 | 8    | 1/2"   | 1/2"         | 420,0                  | 31,8      | 7,7       | 95,5       | 23,0       |
| PA 713 SF6 20 45    | 12 | 8    | 1/2"   | 3/4"         | 420,0                  | 41,3      | 8,8       | 99,9       | 23,0       |
| PA 716 SF6 13 45    | 16 | 10   | 5/8"   | 1/2"         | 420,0                  | 31,8      | 7,7       | 114,0      | 21,5       |
| PA 716 SF6 20 45    | 16 | 10   | 5/8"   | 3/4"         | 420,0                  | 41,3      | 8,8       | 117,5      | 25,0       |
| PA 716 SF6 25 45    | 16 | 10   | 5/8"   | 1"           | 420,0                  | 47,6      | 9,5       | 121,0      | 29,0       |
| PA 720 SF6 45       | 19 | 12   | 3/4"   | 3/4"         | 420,0                  | 41,3      | 8,8       | 135,5      | 30,0       |
| PA 720 SF6 45 L 52  | 19 | 12   | 3/4"   | 3/4"         | 420,0                  | 41,3      | 8,8       | 217,0      | 52,0       |
| PA 720 SF6 45 L 75  | 19 | 12   | 3/4"   | 3/4"         | 420,0                  | 41,3      | 8,8       | 252,0      | 75,0       |
| PA 720 SF6 45 L 100 | 19 | 12   | 3/4"   | 3/4"         | 420,0                  | 41,3      | 8,8       | 268,0      | 100,0      |
| PA 720 SF6 25 45    | 19 | 12   | 3/4"   | 1"           | 420,0                  | 47,6      | 9,6       | 139,5      | 34,5       |
| PA 725 SF6 20 45    | 25 | 16   | 1"     | 3/4"         | 420,0                  | 41,3      | 8,8       | 164,0      | 36,5       |
| PA 725 SF6 45       | 25 | 16   | 1"     | 1"           | 420,0                  | 47,6      | 9,6       | 164,0      | 33,5       |
| PA 725 SF6 32 45    | 25 | 16   | 1"     | 1.1/4"       | 420,0                  | 54,0      | 10,4      | 169,0      | 38,5       |
| PA 732 SF6 25 45 S  | 31 | 20   | 1.1/4" | 1"           | 420,0                  | 47,6      | 9,5       | 173,5      | 38,0       |
| PA 732 SF6 45 S     | 31 | 20   | 1.1/4" | 1.1/4"       | 420,0                  | 54,0      | 10,3      | 187,0      | 44,0       |
| PA 732 SF6 40 45 S  | 31 | 20   | 1.1/4" | 1.1/2"       | 420,0                  | 63,5      | 12,6      | 191,5      | 47,5       |
| PA 740 SF6 32 45    | 38 | 24   | 1.1/2" | 1.1/4"       | 420,0                  | 54,0      | 10,4      | 217,5      | 51,5       |
| PA 740 SF6 45       | 38 | 24   | 1.1/2" | 1.1/2"       | 420,0                  | 63,5      | 12,6      | 222,0      | 49,0       |
| PA 740 SF6 50 45    | 38 | 24   | 1.1/2" | 2"           | 420,0                  | 79,4      | 12,6      | 236,0      | 61,0       |
| PA 750 SF6 45       | 51 | 32   | 2"     | 2"           | 420,0                  | 79,4      | 12,6      | 274,0      | 56,0       |

## Produktvarianten

PA 700 SF6 45 VA Pressarmatur, SFS W45°, Edelstahl