


# PA 700 SF6 90 VA

Pressarmatur, SFS W90°

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

<b>Einsatzbereich</b>	Pressarmatur für HD 700 Schläuche
<b>Anschluss 1</b>	SAE-Flanschanschluss 6000 PSI
<b>Dichtform 1</b>	flachdichtend mit SF-O-Ring
<b>Kürzel</b>	SFS
<b>Norm</b>	SAE J518 ISO 6162-2
<b>Einbindung</b>	mit Ausreißsicherung (Interlock)
<b>Lieferumfang</b>	Pressnippel + Pressfassung
<b>Werkstoff</b>	Edelstahl

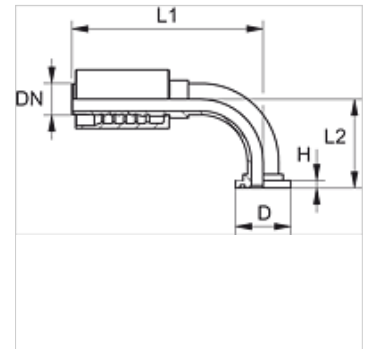

## Bestellhinweise

Dichtungen aus NBR  
FPM (Viton) auf Anfrage

## Artikel

Bezeichnung	DN	Size	Zoll	Flanschgröße	Betriebsdruck (bar)	D (mm)	H (mm)	L2 (mm)
PA 720 SF6 90 VA	19	12	3/4"	3/4"	420,0	41,3	8,8	71,0
PA 725 SF6 90 VA	25	16	1"	1"	420,0	47,6	9,5	77,0
PA 732 SF6 90VA	31	20	1.1/4"	1.1/4"	420,0	54,0	10,3	93,5
PA 732 SF6 40 90 VA	31	20	1.1/4"	1.1/2"	420,0	63,5	12,6	96,0
PA 740 SF6 90 VA	38	24	1.1/2"	1.1/2"	420,0	63,5	12,6	107,0
PA 740 SF6 50 90 VA	38	24	1.1/2"	2"	420,0	79,4	12,6	121,5

## Produktvarianten

PA 600 SF6 90 Pressarmatur, SFS W90°, Stahl