
# PAY 300 AOS
Pressarmatur, DKOS

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Anschluss 1** | metrisches Muttergewinde |
| **Dichtform 1** | 24° Außenkonus mit O-Ring |
| **Kürzel** | DKOS |
| **Norm** | ISO 8434-1 |
| **Lieferumfang** | Pressnippel + Pressfassung |
| **Werkstoff** | Stahl |
| **Oberfläche** | galvanisch beschichtet |



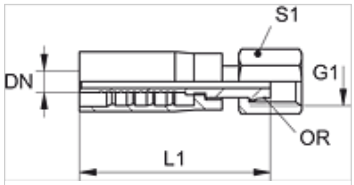


## Artikel

| Bezeichnung | DN | Size | Zoll | G1 | für Rohr-Außen-Ø (mm) | L1 (mm) | S1 | OR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PAY 306 AOS 04** | 6 | 4 | 1/4" | M 16 x 1,5 | 8 | 60,0 | 19 | 6,0 x 1,5 |
| **PAY 306 AOS** | 6 | 4 | 1/4" | M 18 x 1,5 | 10 | 65,0 | 22 | 7,5 x 1,5 |
| **PAY 308 AOS** | 8 | 5 | 5/16" | M 20 x 1,5 | 12 | 63,0 | 24 | 9,0 x 1,5 |
| **PAY 308 AOS 13** | 8 | 5 | 5/16" | M 24 x 1,5 | 16 | - | - | 12,0 x 2,0 |
| **PAY 310 AOS 08** | 10 | 6 | 3/8" | M 20 x 1,5 | 12 | - | - | 9,0 x 1,5 |
| **PAY 310 AOS** | 10 | 6 | 3/8" | M 22 x 1,5 | 14 | 71,0 | 27 | 12,0 x 2,0 |
| **PAY 313 AOS** | 12 | 8 | 1/2" | M 24 x 1,5 | 16 | 78,0 | 30 | 12,0 x 2,0 |
| **PAY 313 AOS 16** | 12 | 8 | 1/2" | M 30 x 2 | 20 | - | - | 16,0 x 2,5 |
| **PAY 316 AOS** | 16 | 10 | 5/8" | M 30 x 2 | 20 | 91,0 | 36 | 16,0 x 2,5 |
| **PAY 320 AOS** | 19 | 12 | 3/4" | M 36 x 2 | 25 | 96,0 | 46 | 20,0 x 2,5 |
| **PAY 325 AOS** | 25 | 16 | 1" | M 42 x 2 | 30 | 98,0 | 50 | 25,0 x 2,5 |
| **PAY 332 AOS** | 31 | 20 | 1.1/4" | M 52 x 2 | 38 | 113,0 | 60 | 33,0 x 2,5 |

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*