


# PAY 300 SF6 45

Pressarmatur, SFS W45°

**HANSA****FLEX**

## Eigenschaften

Anschluss 1	SAE-Flanschanschluss 6000 PSI
Dichtform 1	flachdichtend mit SF-O-Ring
Kürzel	SFS
Norm	SAE J518 ISO 6162-2
Lieferumfang	Pressnippel + Pressfassung
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch beschichtet

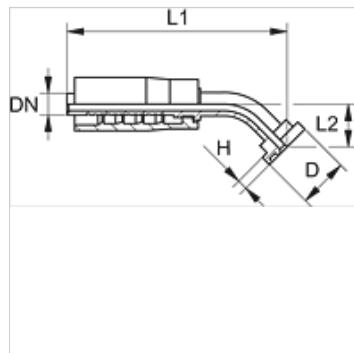

## Artikel

Bezeichnung	DN	Size	Zoll	Flanschgröße	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
<b>PAY 313 SF6 45</b>	12	8	1/2"	1/2"	31,8	7,7	95,0	21,0
<b>PAY 316 SF6 20 45</b>	16	10	5/8"	3/4"	41,3	8,8	117,5	28,0
<b>PAY 320 SF6 45</b>	19	12	3/4"	3/4"	41,3	8,8	130,5	32,0
<b>PAY 325 SF6 45</b>	25	16	1"	1"	47,6	9,5	130,0	37,0
<b>PAY 332 SF6 45</b>	31	20	1.1/4"	1.1/4"	54,0	10,3	180,5	44,0