


# PN 02 AOL / PN 02 AOS

Pressnippel, DKOL / DKOS

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

Einsatzbereich	Messtechnik
Anschluss 1	metrisches Muttergewinde
Dichtform 1	24° Außenkonus mit O-Ring
Kürzel	DKOL
Norm	ISO 8434-1
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch beschichtet

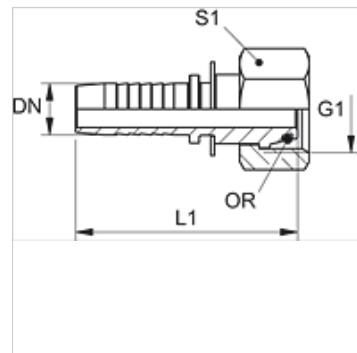

## Hinweis

Passende Fassung: PMH 102.

## Artikel

Bezeichnung	DN	Size	Zoll	Baureihe	für Rohr-Außen-Ø (mm)	G1	L1 (mm)	S1	OR
<b>PN 02 AOL 04</b>	2	1	5/64"	L	6	M 12 x 1,5	35,0	14	4,0 x 1,5
<b>PN 02 AOL 06</b>	2	1	5/64"	L	8	M 14 x 1,5	35,0	17	6,0 x 1,5
<b>PN 02 AOL 08</b>	2	1	5/64"	L	10	M 16 x 1,5	36,5	19	7,5 x 1,5
<b>PN 02 AOL 10</b>	2	1	5/64"	L	12	M 18 x 1,5	37,5	22	9,0 x 1,5
<b>PN 02 AOS 03</b>	2	1	5/64"	S	6	M 14 x 1,5	35,0	17	4,0 x 1,5
<b>PN 02 AOS 04</b>	2	1	5/64"	S	8	M 16 x 1,5	35,0	19	6,0 x 1,5
<b>PN 02 AOS 06</b>	2	1	5/64"	S	10	M 18 x 1,5	36,5	22	7,5 x 1,5
<b>PN 02 AOS 08</b>	2	1	5/64"	S	12	M 20 x 1,5	37,5	24	9,0 x 1,5

DN = Nenndurchmesser, Nennweite – Baureihe: LL = Sehr Leicht L = Leicht S = Schwer