


PN 02 FL 45

Pressnippel, BEL W45°

HANSA FLEX

Eigenschaften

| | |
|----------------|------------------------|
| Einsatzbereich | Messtechnik |
| Baureihe | leicht |
| Anschluss 1 | Rohrstutzen |
| Dichtform 1 | Schneidringanschluss |
| Kürzel | BEL |
| Norm | ISO 8434-1 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | galvanisch beschichtet |

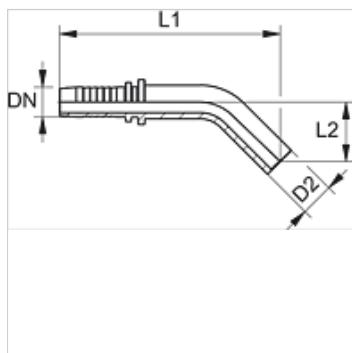

Hinweis

Passende Fassung: PMH 102.

Nicht bei Neukonstruktionen einsetzen; wir empfehlen: PN 02 AOL...45.

Die Schneidring-Endmontage muss im gehärteten Vormontagegestützen (VOM...) erfolgen.

Artikel

| Bezeichnung | DN | Size | Zoll | Ø D2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|-----------------------|----|------|-------|--------------|------------|------------|
| PN 02 FL 45 | 2 | 1 | 5/64" | 4,0 | 43 | 14,5 |
| PN 02 FL 04 45 | 2 | 1 | 5/64" | 6,0 | 44 | 16,5 |
| PN 02 FL 06 45 | 2 | 1 | 5/64" | 8,0 | 52 | 20,0 |

DN = Nenndurchmesser, Nennweite