


PN AB 90

Pressnippel, DKR W90°

HANSA FLEX

Eigenschaften

Einsatzbereich	Pressnippel für HD 100- bis HD 400-, KP-, TE-Schläuche
Anschluss 1	BSP-Muttergewinde
Dichtform 1	60° Außenkonus
Kürzel	DKR
Norm	ISO 8434-6 BS 5200
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch beschichtet

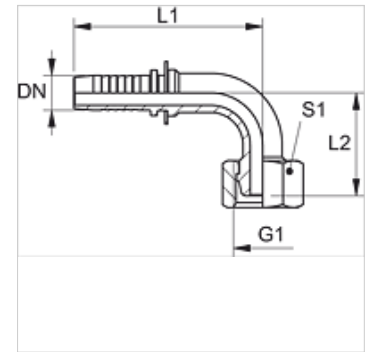

Hinweis

Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen.

Artikel

Bezeichnung	DN	Size	Zoll	Betriebsdruck (bar)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
PN 04 AB 90	5	3	3/16"	350,0	G 1/8" -28	47,5	27,5	14
PN 04 AB 06 90	5	3	3/16"	350,0	G 1/4" -19	49,0	27,0	19
PN 06 AB 02 90	6	4	1/4"	250,0	G 1/8" -28	57,0	27,5	14
PN 06 AB 90	6	4	1/4"	400,0	G 1/4" -19	55,0	27,0	19
PN 06 AB 10 90	6	4	1/4"	400,0	G 3/8" -19	56,0	29,0	22
PN 08 AB 06 90	8	5	5/16"	400,0	G 1/4" -19	55,0	31,0	17
PN 08 AB 10 90	8	5	5/16"	400,0	G 3/8" -19	58,0	29,0	22
PN 08 AB 13 90	8	5	5/16"	-	G 1/2" -14	62,5	34,0	27
PN 10 AB 06 90	10	6	3/8"	400,0	G 1/4" -19	64,0	36,5	19
PN 10 AB 90	10	6	3/8"	400,0	G 3/8" -19	64,0	33,0	22
PN 10 AB 13 90	10	6	3/8"	240,0	G 1/2" -14	64,0	34,0	27
PN 13 AB 10 90	12	8	1/2"	240,0	G 3/8" -19	72,5	40,0	22
PN 13 AB 90	12	8	1/2"	240,0	G 1/2" -14	72,5	38,0	27
PN 13 AB 16 90	12	8	1/2"	350,0	G 5/8" -14	71,5	42,5	30
PN 13 AB 20 90	12	8	1/2"	315,0	G 3/4" -14	71,5	45,5	32
PN 16 AB 90	16	10	5/8"	350,0	G 5/8" -14	87,0	52,5	30
PN 16 AB 20 90	16	10	5/8"	315,0	G 3/4" -14	87,0	55,0	32
PN 20 AB 90	19	12	3/4"	315,0	G 3/4" -14	99,0	58,0	32
PN 20 AB 25 90	19	12	3/4"	250,0	G 1" -11	99,0	62,0	38
PN 25 AB 90	25	16	1"	-	G 1" -11	126,0	74,0	38
PN 25 AB 32 90	25	16	1"	250,0	G 1.1/4" -11	127,0	69,5	50
PN 32 AB 90	31	20	1.1/4"	250,0	G 1.1/4" -11	150,5	92,0	50

Produktvarianten

PN AB 90 VA Pressnippel, DKR W90°, Edelstahl