


# PN AB 90

Pressnippel, DKR W90°

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

<b>Einsatzbereich</b>	Pressnippel für HD 100- bis HD 400-, KP-, TE-Schläuche
<b>Anschluss 1</b>	BSP-Muttergewinde
<b>Dichtform 1</b>	60° Außenkonus
<b>Kürzel</b>	DKR
<b>Norm</b>	ISO 8434-6 BS 5200
<b>Werkstoff</b>	Stahl
<b>Oberfläche</b>	galvanisch beschichtet

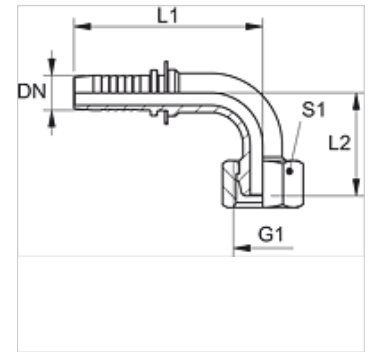

## Hinweis

Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen.

## Artikel

Bezeichnung	DN	Size	Zoll	Betriebsdruck (bar)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
PN 04 AB 90	5	3	3/16"	350,0	G 1/8" -28	47,5	27,5	14
PN 04 AB 06 90	5	3	3/16"	350,0	G 1/4" -19	49,0	27,0	19
PN 06 AB 02 90	6	4	1/4"	250,0	G 1/8" -28	57,0	27,5	14
PN 06 AB 90	6	4	1/4"	400,0	G 1/4" -19	55,0	27,0	19
PN 06 AB 10 90	6	4	1/4"	400,0	G 3/8" -19	56,0	29,0	22
PN 08 AB 06 90	8	5	5/16"	400,0	G 1/4" -19	55,0	31,0	17
PN 08 AB 10 90	8	5	5/16"	400,0	G 3/8" -19	58,0	29,0	22
PN 08 AB 13 90	8	5	5/16"	-	G 1/2" -14	62,5	34,0	27
PN 10 AB 06 90	10	6	3/8"	400,0	G 1/4" -19	64,0	36,5	19
PN 10 AB 90	10	6	3/8"	400,0	G 3/8" -19	64,0	33,0	22
PN 10 AB 13 90	10	6	3/8"	240,0	G 1/2" -14	64,0	34,0	27
PN 13 AB 10 90	12	8	1/2"	240,0	G 3/8" -19	72,5	40,0	22
PN 13 AB 90	12	8	1/2"	240,0	G 1/2" -14	72,5	38,0	27
PN 13 AB 16 90	12	8	1/2"	350,0	G 5/8" -14	71,5	42,5	30
PN 13 AB 20 90	12	8	1/2"	315,0	G 3/4" -14	71,5	45,5	32
PN 16 AB 90	16	10	5/8"	350,0	G 5/8" -14	87,0	52,5	30
PN 16 AB 20 90	16	10	5/8"	315,0	G 3/4" -14	87,0	55,0	32
PN 20 AB 90	19	12	3/4"	315,0	G 3/4" -14	99,0	58,0	32
PN 20 AB 25 90	19	12	3/4"	250,0	G 1" -11	99,0	62,0	38
PN 25 AB 90	25	16	1"	-	G 1" -11	126,0	74,0	38
PN 25 AB 32 90	25	16	1"	250,0	G 1.1/4" -11	127,0	69,5	50
PN 32 AB 90	31	20	1.1/4"	250,0	G 1.1/4" -11	150,5	92,0	50

## Produktvarianten

PN AB 90 VA Pressnippel, DKR W90°, Edelstahl