


PN ABK 90

Pressnippel, DKR Komp. W90°

HANSA FLEX

Eigenschaften

Einsatzbereich	Pressnippel für HD 100- bis HD 400-, KP-, TE-Schläuche
Anschluss 1	BSP-Muttergewinde
Dichtform 1	60° Außenkonus
Bauart-Zusatz	Kompaktform
Kürzel	DKR
Norm	BS 5200
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch beschichtet

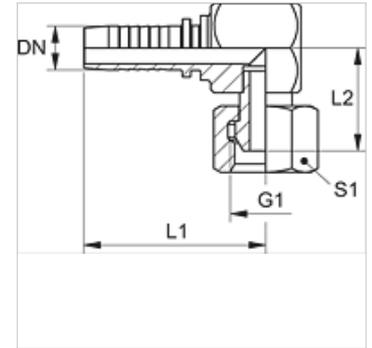

Hinweis

Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen.

Artikel

Bezeichnung	DN	Size	Zoll	Betriebsdruck (bar)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
PN 04 ABK 90	5	3	3/16"	350,0	G 1/8" -28	47,0	17,0	14
PN 06 ABK 90	6	4	1/4"	400,0	G 1/4" -19	50,0	20,0	19
PN 06 ABK 10 90	6	4	1/4"	400,0	G 3/8" -19	53,5	23,0	22
PN 08 ABK 10 90	8	5	5/16"	400,0	G 3/8" -19	54,0	23,0	22
PN 10 ABK 06 90	10	6	3/8"	400,0	G 1/4" -19	52,0	20,0	19
PN 10 ABK 90	10	6	3/8"	400,0	G 3/8" -19	55,5	23,0	22
PN 10 ABK 13 90	10	6	3/8"	350,0	G 1/2" -14	57,6	26,0	27
PN 13 ABK 90	12	8	1/2"	350,0	G 1/2" -14	59,6	26,0	27
PN 16 ABK 90	16	10	5/8"	350,0	G 5/8" -14	64,1	27,0	30
PN 20 ABK 90	19	12	3/4"	315,0	G 3/4" -14	74,8	32,0	32
PN 25 ABK 90	25	16	1"	250,0	G 1" -11	92,2	36,0	38