


PN AFLF / PN AFSF

Pressnippel, DKFM

HANSA FLEX

Eigenschaften

Einsatzbereich	Pressnippel für HD 100- bis HD 400-, KP-, TE-Schläuche
Anschluss 1	metrisches Muttergewinde
Dichtform 1	24° Außenkonus für metrisches Rohr der französischen Baureihe.
Kürzel	DKFM
Baureihe	französische (metrisches Rohr)
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch beschichtet

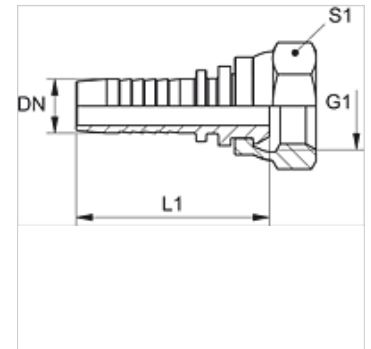

Hinweis

Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen.

Artikel

Bezeichnung	DN	Size	Zoll	Betriebsdruck (bar)	G1	Baureihe	für Rohr-Außen-Ø (mm)	L1 (mm)	S1
PN 16 AFLF	16	10	5/8"	250,0	M 27 x 1,5	L	18	56,5	32
PN 20 AFLF	19	12	3/4"	250,0	M 30 x 1,5	L	22	66,0	36
PN 16 AFSF	16	10	5/8"	250,0	M 27 x 1,5	S	20	56,5	32
PN 20 AFSF	19	12	3/4"	250,0	M 33 x 1,5	S	25	66,0	41
PN 25 AFSF	25	16	1"	160,0	M 39 x 1,5	S	30	75,5	46