


PN AFLF 90 / PN AFSF 90

Pressnippel, DKFM W90°

HANSA FLEX

Eigenschaften

Einsatzbereich	Pressnippel für HD 100- bis HD 400-, KP-, TE-Schläuche
Anschluss 1	metrisches Muttergewinde
Dichtform 1	24° Außenkonus für metrisches Rohr der französischen Baureihe.
Kürzel	DKFM
Baureihe	französische (metrisches Rohr)
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch beschichtet

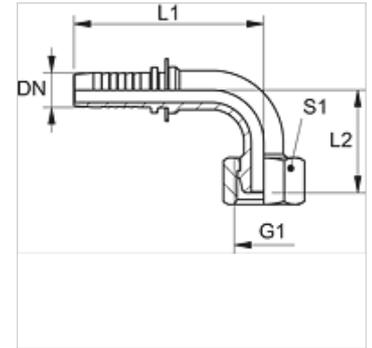

Hinweis

Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen.

Artikel

Bezeichnung	DN	Size	Zoll	Betriebsdruck (bar)	G1	Baureihe	für Rohr-Außen-Ø (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
PN 16 AFLF 90	16	10	5/8"	250,0	M 27 x 1,5	L	18	91,0	57,0	32
PN 20 AFLF 90	19	12	3/4"	250,0	M 30 x 1,5	L	22	108,0	65,0	36
PN 25 AFLF 90	25	16	1"	160,0	M 36 x 1,5	L	28	125,0	73,0	46
PN 16 AFSF 90	16	10	5/8"	250,0	M 27 x 1,5	S	20	91,0	57,0	46
PN 20 AFSF 90	19	12	3/4"	250,0	M 33 x 1,5	S	25	109,0	66,0	41
PN 25 AFSF 90	25	16	1"	160,0	M 39 x 1,5	S	30	125,0	63,0	46