
PN AJF 45

Pressnippel, ORFS W45°

Eigenschaften

Einsatzbereich	Pressnippel für HD 100- bis HD 400-, KP-, TE-Schläuche
Anschluss 1	UN/UNF-Muttergewinde
Dichtform 1	flachdichtend
Kürzel	ORFS
Norm	ISO 8434-3
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch beschichtet



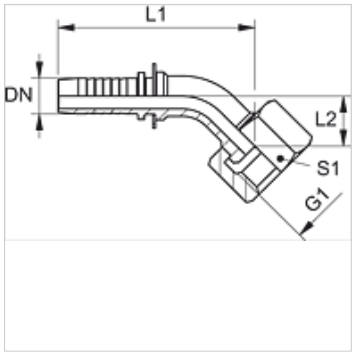

Hinweis

Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen.

Artikel

Bezeichnung	DN	Size	Zoll	Betriebsdruck (bar)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
PN 06 AJF 45	6	4	1/4"	413,0	9/16" -18 UNF	60,0	12,0	17
PN 06 AJF 45 L10	6	4	1/4"	413,0	9/16" -18 UNF	60,0	10,0	17
PN 06 AJF 10 45	6	4	1/4"	413,0	11/16" -16 UN	61,0	13,5	22
PN 08 AJF 10 45	8	5	5/16"	413,0	11/16" -16 UN	80,0	21,0	22
PN 08 AJF 10 45 L11	8	5	5/16"	413,0	11/16" -16 UN	80,0	11,0	22
PN 10 AJF 45	10	6	3/8"	413,0	11/16" -16 UN	69,0	16,0	22
PN 10 AJF 45 L11	10	6	3/8"	413,0	11/16" -16 UN	69,0	11,0	22
PN 10 AJF 13 45	10	6	3/8"	413,0	13/16" -16 UN	69,5	16,5	24
PN 13 AJF 10 45 L13	12	8	1/2"	413,0	11/16" -16 UN	78,0	13,0	22
PN 13 AJF 45	12	8	1/2"	413,0	13/16" -16 UN	78,0	17,0	24
PN 13 AJF 45 L15	12	8	1/2"	413,0	13/16" -16 UN	78,0	15,0	24
PN 13 AJF 16 45	12	8	1/2"	413,0	1" -14 UNS	80,5	19,5	30
PN 16 AJF 45	16	10	5/8"	413,0	1" -14 UNS	93,5	22,5	30
PN 16 AJF 45 L16	16	10	5/8"	413,0	1" -14 UNS	93,5	16,0	30
PN 20 AJF 16 45 L21	19	12	3/4"	413,0	1" -14 UNS	104,0	21,0	30
PN 20 AJF 45	19	12	3/4"	413,0	1.3/16" -12 UN	104,0	25,0	36
PN 20 AJF 45 L21	19	12	3/4"	413,0	1.3/16" -12 UN	104,0	21,0	36
PN 20 AJF 25 45 L21	19	12	3/4"	413,0	1.7/16" -12 UN	104,0	21,0	36
PN 25 AJF 45	25	16	1"	413,0	1.7/16" -12 UN	130,5	27,5	41
PN 25 AJF 45 L24	25	16	1"	413,0	1.7/16" -12 UN	130,5	24,0	41
PN 32 AJF 45	31	20	1.1/4"	275,0	1.11/16" -12 UN	155,0	34,0	50
PN 40 AJF 45	38	24	1.1/2"	275,0	2" -12 UN	177,0	38,0	60

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.