


Eigenschaften

Einsatzbereich	Pressnippel für HD 100- bis HD 400-, KP-, TE-Schläuche
Anschluss 1	BSP-Muttergewinde
Dichtform 1	60° Außenkonus mit O-Ring
Kürzel	DKOR
Norm	ISO 8434-6 BS 5200
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch beschichtet

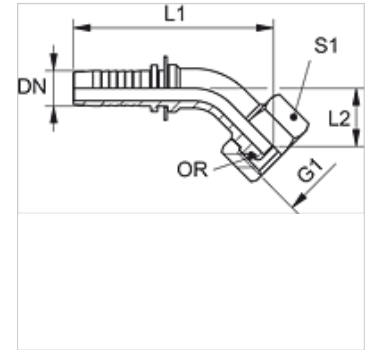

Hinweis

Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen.

Artikel

Bezeichnung	DN	Size	Zoll	Betriebsdruck (bar)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	OR
PN 06 AOB 45	6	4	1/4"	400,0	G 1/4" -19	60,5	12,5	19	6,0 x 1,0
PN 10 AOB 45	10	6	3/8"	400,0	G 3/8" -19	69,5	16,5	22	8,1 x 1,6
PN 13 AOB 45	12	8	1/2"	350,0	G 1/2" -14	78,5	17,5	27	12,1 x 1,6
PN 16 AOB 45	16	10	5/8"	350,0	G 5/8" -14	96,0	24,5	30	13,1 x 1,6
PN 20 AOB 45	19	12	3/4"	315,0	G 3/4" -14	108,0	28,5	32	17,1 x 1,6
PN 25 AOB 45	25	16	1"	250,0	G 1" -11	137,0	35,0	38	22,1 x 1,6
PN 25 AOB 32 45	25	16	1"	250,0	G 1.1/4" -11	134,5	32,0	50	29,1 x 1,6
PN 32 AOB 45	31	20	1.1/4"	250,0	G 1.1/4" -11	165,0	45,5	50	29,1 x 1,6
PN 32 AOB 40 45	31	20	1.1/4"	-	G 1.1/2" -11	165,0	45,0	55	35,1 x 1,6
PN 40 AOB 45	38	24	1.1/2"	210,0	G 1.1/2" -11	187,5	49,5	55	35,1 x 1,6
PN 40 AOB 50 45	38	24	1.1/2"	210,0	G 2" -11	189,5	51,5	70	48,1 x 1,6
PN 50 AOB 45	51	32	2"	210,0	G 2" -11	231,5	67,0	70	48,1 x 1,6