


PN AR 90

Pressnippel, DKR-Flach W90°

HANSA FLEX

Eigenschaften

Einsatzbereich	Pressnippel für HD 100- bis HD 400-, KP-, TE-Schläuche
Anschluss 1	BSP-Muttergewinde
Dichtform 1	flachdichtend
Kürzel	DKR-Flach
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch beschichtet

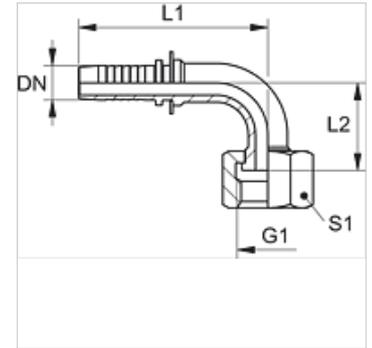

Hinweis

Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen.

Artikel

Bezeichnung	DN	Size	Zoll	Betriebsdruck (bar)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
PN 06 AR 90	6	4	1/4"	350,0	G 1/4" -19	59,0	32,0	19
PN 10 AR 90	10	6	3/8"	350,0	G 3/8" -19	67,0	31,0	22
PN 10 AR 13 90	10	6	3/8"	315,0	G 1/2" -14	73,0	39,0	27
PN 13 AR 90	12	8	1/2"	315,0	G 1/2" -14	71,0	35,0	27
PN 13 AR 20 90	12	8	1/2"	250,0	G 3/4" -14	87,0	54,0	32
PN 16 AR 20 90	16	10	5/8"	250,0	G 3/4" -14	91,0	54,0	32
PN 20 AR 90	19	12	3/4"	250,0	G 3/4" -14	98,0	54,0	32
PN 20 AR 25 90	19	12	3/4"	200,0	G 1" -11	109,0	64,0	41
PN 25 AR 90	25	16	1"	200,0	G 1" -11	114,0	64,0	41
PN 32 AR 90	31	20	1.1/4"	160,0	G 1.1/4" -11	132,0	74,0	50

Produktvarianten

PN AR 90 VA Pressnippel, DKR-Flach W90°, Edelstahl