
# PN B VA
Pressnippel, RGN

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Einsatzbereich** | Pressnippel für HD 100- bis HD 400-, KP-, TE-Schläuche |
| **Anschluss 1** | Ringauge für metrische Hohlschraube |
| **Dichtform 1** | Abdichtung durch Kupferring |
| **Kürzel** | RGN |
| **Norm** | DIN 7642 |
| **Werkstoff** | Edelstahl |



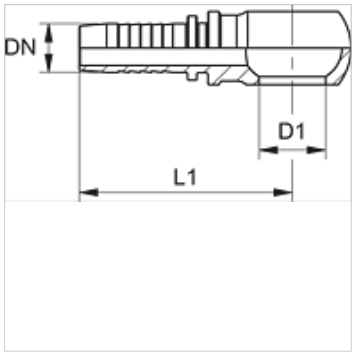


## Hinweis

Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen.

## Artikel

| Bezeichnung | DN | Size | Zoll | Betriebsdruck (bar) | D1 (mm) | für Hohlschraube |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PN 06 B 04 VA** | 6 | 4 | 1/4" | 200,0 | 10,1 | M 10 |
| **PN 06 B VA** | 6 | 4 | 1/4" | 200,0 | 12,1 | M 12 |
| **PN 06 B 08 VA** | 6 | 4 | 1/4" | 200,0 | 14,1 | M 14 |
| **PN 08 B 04 VA** | 8 | 5 | 5/16" | 200,0 | 10,1 | M 10 |
| **PN 08 B 06 VA** | 8 | 5 | 5/16" | 200,0 | 12,1 | M 12 |
| **PN 08 B VA** | 8 | 5 | 5/16" | 200,0 | 14,1 | M 14 |
| **PN 08 B 10 VA** | 8 | 5 | 5/16" | 200,0 | 16,1 | M 16 |
| **PN 10 B 08 VA** | 10 | 6 | 3/8" | 200,0 | 14,1 | M 14 |
| **PN 10 B VA** | 10 | 6 | 3/8" | 200,0 | 16,1 | M 16 |
| **PN 10 B 13 VA** | 10 | 6 | 3/8" | 200,0 | 18,1 | M 18 |
| **PN 13 B 10 VA** | 12 | 8 | 1/2" | 200,0 | 16,1 | M 16 |
| **PN 13 B VA** | 12 | 8 | 1/2" | 200,0 | 18,1 | M 18 |
| **PN 13 B 16 VA** | 12 | 8 | 1/2" | 200,0 | 22,1 | M 22 |
| **PN 16 B VA** | 16 | 10 | 5/8" | 200,0 | 22,1 | M 22 |
| **PN 20 B VA** | 19 | 12 | 3/4" | 200,0 | 26,1 | M 26 |

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*