


## Eigenschaften

<b>Einsatzbereich</b>	Pressnippel für HD 100- bis HD 400-, KP-, TE-Schläuche
<b>Anschluss 1</b>	Ringauge für metrische Hohlschraube
<b>Dichtform 1</b>	Abdichtung durch Kupferring
<b>Kürzel</b>	RGN
<b>Norm</b>	DIN 7642
<b>Werkstoff</b>	Edelstahl

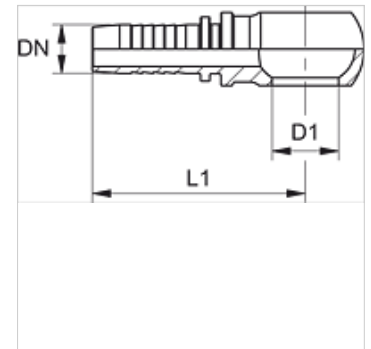

## Hinweis

Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen.

## Artikel

Bezeichnung	DN	Size	Zoll	Betriebsdruck (bar)	D1 (mm)	für Hohlschraube
PN 06 B 04 VA	6	4	1/4"	200,0	10,1	M 10
PN 06 B VA	6	4	1/4"	200,0	12,1	M 12
PN 06 B 08 VA	6	4	1/4"	200,0	14,1	M 14
PN 08 B 04 VA	8	5	5/16"	200,0	10,1	M 10
PN 08 B 06 VA	8	5	5/16"	200,0	12,1	M 12
PN 08 B VA	8	5	5/16"	200,0	14,1	M 14
PN 08 B 10 VA	8	5	5/16"	200,0	16,1	M 16
PN 10 B 08 VA	10	6	3/8"	200,0	14,1	M 14
PN 10 B VA	10	6	3/8"	200,0	16,1	M 16
PN 10 B 13 VA	10	6	3/8"	200,0	18,1	M 18
PN 13 B 10 VA	12	8	1/2"	200,0	16,1	M 16
PN 13 B VA	12	8	1/2"	200,0	18,1	M 18
PN 13 B 16 VA	12	8	1/2"	200,0	22,1	M 22
PN 16 B VA	16	10	5/8"	200,0	22,1	M 22
PN 20 B VA	19	12	3/4"	200,0	26,1	M 26