


## Eigenschaften

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Einsatzbereich</b> | Pressnippel für HD 100- bis HD 400-, KP-, TE-Schläuche |
| <b>Anschluss 1</b>    | Rohrstutzen  |
| <b>Dichtform 1</b>    | Schneidringanschluss                                   |
| <b>Kürzel</b>         | BES  |
| <b>Norm</b>           | ISO 8434-1   |
| <b>Baureihe</b>       | schwer   |
| <b>Werkstoff</b>      | Stahl  |
| <b>Oberfläche</b>     | galvanisch beschichtet                                 |

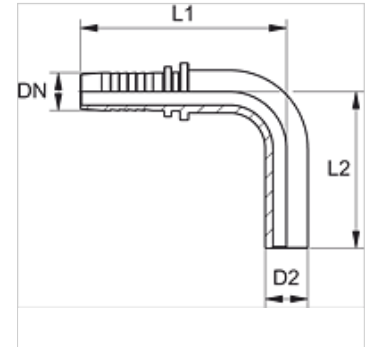

## Hinweis

Die Schneidring-Endmontage muss im gehärteten Vormontagegestutzen (VOM...) erfolgen.

Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen.

Nicht bei Neukonstruktionen einsetzen; wir empfehlen: PN...AOS...90.

## Artikel

| Bezeichnung    | DN | Size | Zoll   | Betriebsdruck (bar) | D2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|----------------|----|------|--------|---------------------|---------|---------|---------|
| PN 04 FS 90    | 5  | 3    | 3/16"  | 630,0               | 8,0     | 59,0    | 37,0    |
| PN 06 FS 04 90 | 6  | 4    | 1/4"   | 630,0               | 8,0     | 56,5    | 43,5    |
| PN 06 FS 90    | 6  | 4    | 1/4"   | 630,0               | 10,0    | 56,5    | 44,5    |
| PN 06 FS 08 90 | 6  | 4    | 1/4"   | 630,0               | 12,0    | 56,5    | 44,5    |
| PN 08 FS 90    | 8  | 5    | 5/16"  | 630,0               | 12,0    | 57,0    | 46,5    |
| PN 10 FS 90    | 10 | 6    | 3/8"   | 630,0               | 14,0    | 58,5    | 60,5    |
| PN 13 FS 08 90 | 12 | 8    | 1/2"   | 400,0               | 12,0    | 58,5    | 46,5    |
| PN 13 FS 10 90 | 12 | 8    | 1/2"   | 400,0               | 14,0    | 70,5    | 61,5    |
| PN 13 FS 90    | 12 | 8    | 1/2"   | 400,0               | 16,0    | 71,5    | 63,5    |
| PN 16 FS 13 90 | 16 | 10   | 5/8"   | 400,0               | 16,0    | 76,0    | 63,5    |
| PN 16 FS 90    | 16 | 10   | 5/8"   | 400,0               | 20,0    | 83,0    | 80,5    |
| PN 20 FS 16 90 | 19 | 12   | 3/4"   | 400,0               | 20,0    | 100,0   | 80,0    |
| PN 20 FS 90    | 19 | 12   | 3/4"   | 400,0               | 25,0    | 100,0   | 85,5    |
| PN 25 FS 20 90 | 25 | 16   | 1"     | 250,0               | 25,0    | 127,5   | 94,5    |
| PN 25 FS 90    | 25 | 16   | 1"     | 250,0               | 30,0    | 127,5   | 99,5    |
| PN 32 FS 25 90 | 31 | 20   | 1.1/4" | 250,0               | 30,0    | 135,0   | 99,5    |
| PN 32 FS 90    | 31 | 20   | 1.1/4" | 250,0               | 38,0    | 156,0   | 105,0   |
| PN 40 FS 32 90 | 38 | 24   | 1.1/2" | 250,0               | 38,0    | 159,5   | 105,0   |

## Produktvarianten

|             |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| PN FS 90 VA | Pressnippel, BES W90°, Edelstahl |
|-------------|----------------------------------|