


# PN SF 90

Pressnippel, SFL W90°

## Eigenschaften

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Einsatzbereich</b> | Pressnippel für HD 100- bis HD 400-, KP-, TE-Schläuche |
| <b>Anschluss 1</b>    | SAE-Flanschanschluss 3000 PSI                          |
| <b>Dichtform 1</b>    | flachdichtend mit SF-O-Ring                            |
| <b>Kürzel</b>         | SFL  |
| <b>Norm</b>           | SAE J518<br>ISO 6162-1                                 |
| <b>Werkstoff</b>      | Stahl  |
| <b>Oberfläche</b>     | galvanisch beschichtet                                 |

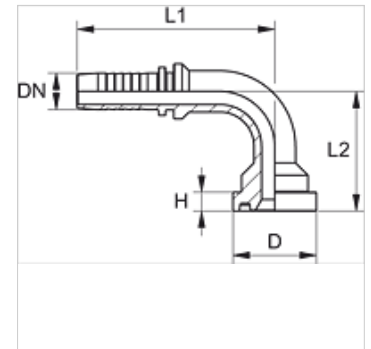

## Hinweis

Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen.

## Artikel

| Bezeichnung          | DN | Size | Zoll   | Flanschgröße | Betriebsdruck (bar) | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|----------------------|----|------|--------|--------------|---------------------|--------|--------|---------|---------|
| PN 13 SF 90          | 12 | 8    | 1/2"   | 1/2"         | 350,0               | 30,2   | 6,80   | 71,5    | 43,5    |
| PN 13 SF 20 90       | 12 | 8    | 1/2"   | 3/4"         | 350,0               | 38,1   | 6,80   | 71,5    | 48,5    |
| PN 13 SF 25 90       | 12 | 8    | 1/2"   | 1"           | 320,0               | 44,5   | 8,10   | 94,0    | 65,0    |
| PN 16 SF 13 90       | 16 | 10   | 5/8"   | 1/2"         | 350,0               | 30,2   | 6,80   | 91,0    | 56,0    |
| PN 16 SF 20 90       | 16 | 10   | 5/8"   | 3/4"         | 350,0               | 38,1   | 6,80   | 87,0    | 55,0    |
| PN 16 SF 25 90       | 16 | 10   | 5/8"   | 1"           | 320,0               | 44,5   | 8,10   | 106,0   | 66,0    |
| PN 20 SF 90          | 19 | 12   | 3/4"   | 3/4"         | 350,0               | 38,1   | 6,80   | 99,0    | 57,0    |
| PN 20 SF 25 90       | 19 | 12   | 3/4"   | 1"           | 320,0               | 44,5   | 8,10   | 99,0    | 60,0    |
| PN 20 SF 32 90       | 19 | 12   | 3/4"   | 1.1/4"       | 280,0               | 50,8   | 8,10   | 121,0   | 74,0    |
| PN 25 SF 20 90       | 25 | 16   | 1"     | 3/4"         | 320,0               | 38,1   | 6,80   | 115,0   | 66,0    |
| PN 25 SF 90          | 25 | 16   | 1"     | 1"           | 320,0               | 44,5   | 8,10   | 126,0   | 67,5    |
| PN 25 SF 90 L 142    | 25 | 16   | 1"     | 1"           | 320,0               | 44,5   | 8,10   | 126,0   | 142,0   |
| PN 25 SF 32 90       | 25 | 16   | 1"     | 1.1/4"       | 280,0               | 50,8   | 8,10   | 126,0   | 70,0    |
| PN 25 SF 40 90       | 25 | 16   | 1"     | 1.1/2"       | 210,0               | 60,3   | 8,10   | 148,0   | 95,0    |
| PN 32 SF 25 90       | 31 | 20   | 1.1/4" | 1"           | 280,0               | 44,5   | 8,10   | 134,0   | 74,0    |
| PN 32 SF 90          | 31 | 20   | 1.1/4" | 1.1/4"       | 280,0               | 50,8   | 8,10   | 150,5   | 79,0    |
| PN 32 SF 90 L 88     | 31 | 20   | 1.1/4" | 1.1/4"       | 280,0               | 50,8   | 8,10   | 150,5   | 88,0    |
| PN 32 SF 90 L 120    | 31 | 20   | 1.1/4" | 1.1/4"       | 280,0               | 50,8   | 8,10   | 150,5   | 120,0   |
| PN 32 SF 90 L 155    | 31 | 20   | 1.1/4" | 1.1/4"       | 280,0               | 50,8   | 8,10   | 150,5   | 155,0   |
| PN 32 SF 40 90       | 31 | 20   | 1.1/4" | 1.1/2"       | 210,0               | 60,3   | 8,10   | 150,5   | 84,5    |
| PN 40 SF 90          | 38 | 24   | 1.1/2" | 1.1/2"       | 210,0               | 60,3   | 8,10   | 169,0   | 99,0    |
| PN 40 SF 90 L 80     | 38 | 24   | 1.1/2" | 1.1/2"       | 210,0               | 60,3   | 8,10   | 169,0   | 80,0    |
| PN 40 SF 90 L 124    | 38 | 24   | 1.1/2" | 1.1/2"       | 210,0               | 60,3   | 8,10   | 169,0   | 124,0   |
| PN 40 SF 90 L 144    | 38 | 24   | 1.1/2" | 1.1/2"       | 210,0               | 60,3   | 8,10   | 169,0   | 144,0   |
| PN 40 SF 90 L 150    | 38 | 24   | 1.1/2" | 1.1/2"       | 210,0               | 60,3   | 8,10   | 169,0   | 150,0   |
| PN 40 SF 50 90       | 38 | 24   | 1.1/2" | 2"           | 210,0               | 71,4   | 9,60   | 175,5   | 100,0   |
| PN 40 SF 50 90 L 150 | 38 | 24   | 1.1/2" | 2"           | 210,0               | 71,4   | 9,60   | 175,5   | 150,0   |
| PN 50 SF 40 90       | 51 | 32   | 2"     | 1.1/2"       | 210,0               | 60,3   | 8,10   | 197,0   | 116,0   |
| PN 50 SF 90          | 51 | 32   | 2"     | 2"           | 210,0               | 71,4   | 9,60   | 219,5   | 115,5   |
| PN 50 SF 90 L 120    | 51 | 32   | 2"     | 2"           | 210,0               | 71,4   | 9,60   | 219,5   | 120,0   |
| PN 50 SF 90 L 140    | 51 | 32   | 2"     | 2"           | 210,0               | 71,4   | 9,60   | 219,5   | 140,0   |
| PN 50 SF 90 L 160    | 51 | 32   | 2"     | 2"           | 210,0               | 71,4   | 9,60   | 216,5   | 160,0   |
| PN 50 SF 90 L 170    | 51 | 32   | 2"     | 2"           | 210,0               | 71,4   | 9,60   | 219,5   | 170,0   |
| PN 50 SF 90 L 220    | 51 | 32   | 2"     | 2"           | 210,0               | 71,4   | 9,60   | 219,5   | 220,0   |
| PN 50 SF 60 90       | 51 | 32   | 2"     | 2.1/2"       | 175,0               | 84,1   | 9,60   | 198,0   | 122,0   |
| PN 50 SF 60 90 L 200 | 51 | 32   | 2"     | 2.1/2"       | 175,0               | 84,1   | 9,60   | 168,0   | 200,0   |
| PN 60 SF 50 90       | 60 | 40   | 2.3/8" | 2"           | 175,0               | 71,4   | 9,60   | 223,0   | 115,5   |
| PN 60 SF 90          | 60 | 40   | 2.3/8" | 2.1/2"       | 175,0               | 84,1   | 9,60   | 237,0   | 128,0   |
| PN 60 SF 90 L 118    | 60 | 40   | 2.3/8" | 2.1/2"       | 175,0               | 84,1   | 9,60   | 237,0   | 118,0   |
| PN 76 SF 90          | 76 | 48   | 3"     | 3"           | 160,0               | 101,6  | 9,53   | 230,0   | 135,0   |
| PN 76 SF 90 L 120    | 76 | 48   | 3"     | 3"           | 160,0               | 101,6  | 9,53   | 240,0   | 120,0   |

## Produktvarianten

|             |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| PN SF 90 VA | Pressnippel, SFL W90°, Edelstahl |
|-------------|----------------------------------|