


## Eigenschaften

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Einsatzbereich</b> | Pressnippel für HD 100- bis HD 400-, KP-, TE-Schläuche |
| <b>Anschluss 1</b>    | Steck - O - Anschluss                                  |
| <b>Werkstoff</b>      | Stahl  |
| <b>Oberfläche</b>     | galvanisch beschichtet                                 |
| <b>Norm</b>           | DIN 20043  |

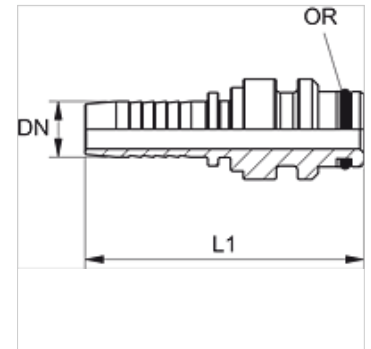

## Hinweis

Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen.

## Beschreibung

Selbstausrichtend zur Vermeidung von Torsionsspannungen.

## Artikel

| Bezeichnung | DN | Size | Zoll   | L1<br>(mm) | OR         |
|-------------|----|------|--------|------------|------------|
| PN 06 SO    | 6  | 4    | 1/4"   | 63,5       | 6,0 x 2,0  |
| PN 10 SO    | 10 | 6    | 3/8"   | 65,5       | 10,0 x 2,0 |
| PN 13 SO    | 12 | 8    | 1/2"   | 67,0       | 13,2 x 2,5 |
| PN 16 SO    | 16 | 10   | 5/8"   | 71,5       | 16,0 x 2,5 |
| PN 20 SO    | 19 | 12   | 3/4"   | 78,5       | 19,0 x 2,5 |
| PN 25 SO    | 25 | 16   | 1"     | 92,5       | 25,0 x 2,5 |
| PN 32 SO    | 31 | 20   | 1.1/4" | 102,0      | 33,0 x 2,5 |
| PN 40 SO    | 38 | 24   | 1.1/2" | 110,5      | 40,0 x 3,0 |
| PN 50 SO    | 51 | 32   | 2"     | 126,0      | 49,0 x 3,0 |