


## Eigenschaften

<b>Einsatzbereich</b>	Pressnippel für HD 100- bis HD 400-, KP-, TE-Schläuche
<b>Anschluss 1</b>	WEO-Stecker
<b>Dichtform 1</b>	O-Ring-gedichteter Zapfen
<b>Werkstoff</b>	Stahl
<b>Oberfläche</b>	galvanisch beschichtet

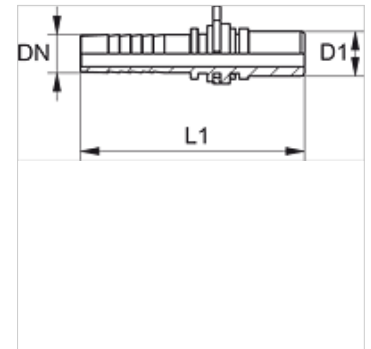

## Hinweis

Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen.

## Beschreibung

Selbstausrichtend zur Vermeidung von Torsionsspannungen.

## Artikel

Bezeichnung	DN	Size	Zoll	Betriebsdruck	Baugröße	Ø D1 (mm)	L1 (mm)
PN 04 WEO 10 S	5	3	3/16"	PN 100	3/16"	10,0	54,5
PN 06 WEO 10 S	6	4	1/4"	PN 350	1/4"	10,0	58,0
PN 06 WEO 13 S	6	4	1/4"	PN 350	3/8"	13,0	61,0
PN 08 WEO 13 S	8	5	5/16"	PN 350	3/8"	13,0	61,9
PN 10 WEO 13 S	10	6	3/8"	PN 350	3/8"	13,0	63,0
PN 10 WEO 16 S	10	6	3/8"	PN 350	1/2"	16,0	63,0
PN 13 WEO 16 S	12	8	1/2"	PN 350	1/2"	16,0	64,0
PN 13 WEO 23 S	12	8	1/2"	PN 350	3/4"	23,0	73,5
PN 16 WEO 23 S	16	10	5/8"	PN 350	3/4"	23,0	77,5
PN 20 WEO 23 S	19	12	3/4"	PN 350	3/4"	23,0	82,0
PN 25 WEO 30 S	25	16	1"	PN 250	1"	30,0	100,5

## Ersatzteile

<b>WEO S DEMORING</b>	WEO-Demontierring
<b>WEO S M ANSCHLAG</b>	WEO-Montageanschlag