
PN WEO S 90

Pressnippel, WEO S W90°

Eigenschaften

Einsatzbereich	Pressnippel für HD 100- bis HD 400-, KP-, TE-Schläuche
Anschluss 1	WEO-Stecker
Dichtform 1	O-Ring-gedichteter Zapfen
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch beschichtet



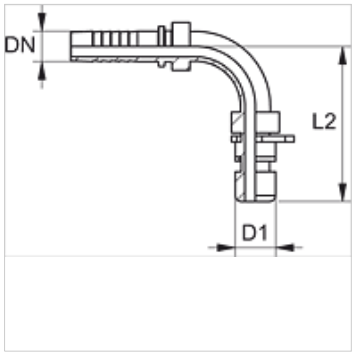

Hinweis

Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen.

Beschreibung

Selbstausrichtend zur Vermeidung von Torsionsspannungen.

Artikel

Bezeichnung	DN	Size	Zoll	Betriebsdruck	Baugröße	Ø D1 (mm)	L2 (mm)
PN 06 WEO 10 S 90	6	4	1/4"	PN 350	1/4"	10,0	48,5
PN 06 WEO 13 S 90	6	4	1/4"	PN 350	3/8"	13,0	54,0
PN 08 WEO 13 S 90	8	5	5/16"	PN 350	3/8"	13,0	58,0
PN 10 WEO 13 S 90	10	6	3/8"	PN 350	3/8"	13,0	58,0
PN 10 WEO 16 S 90	10	6	3/8"	PN 350	1/2"	16,0	59,5
PN 13 WEO 16 S 90	12	8	1/2"	PN 350	1/2"	16,0	68,0
PN 13 WEO 23 S 90	12	8	1/2"	PN 350	3/4"	23,0	82,0
PN 16 WEO 23 S 90	16	10	5/8"	PN 350	3/4"	23,0	100,0
PN 20 WEO 23 S 90	19	12	3/4"	PN 350	3/4"	23,0	100,0

Ersatzteile

WEO S DEMORING	WEO-Demontierring
WEO S M ANSCHLAG	WEO-Montageanschlag

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.