


# SF O-RING PU

O-Ring für SAE-Flanschanschluss

**HANSA****FLEX**

## Eigenschaften

Norm	SAE J518
Temp. min.	-30 °C
Temp. max.	100 °C
Werkstoff	Polyurethan 93 Shore A

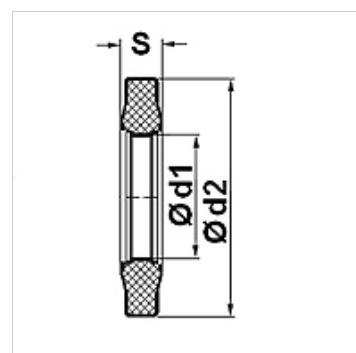

## Beschreibung

Erhöhte Dichtwirkung durch zusätzliche Dichtkante.

## Artikel

Bezeichnung	DN*	Size	Zoll	Ø d1 (mm)	Ø d2 (mm)	S (mm)
SF ORING 13 PU	12	8	1/2"	18,40	25,40	3,45
SF ORING 20 PU	19	12	3/4"	24,80	31,80	3,45
SF ORING 25 PU	25	16	1"	32,70	39,70	3,45
SF ORING 32 PU	31	20	1.1/4"	37,50	44,50	3,45
SF ORING 40 PU	38	24	1.1/2"	46,80	53,80	3,45
SF ORING 50 PU	51	32	2"	56,40	63,40	3,45

## Produktvarianten

SF O-RING V