SFH (3000 PSI / 6000 PSI) VA


SAE-Flanschhälfte

HANSA-FLEX

Eigenschaften

Bauart	SAE-Flanschhälfte
Norm	SAE J518, ISO 6162-1 /-2
Lieferumfang	nur Flansch
Werkstoff	Edelstahl
Befestigung	Schraubenbohrung



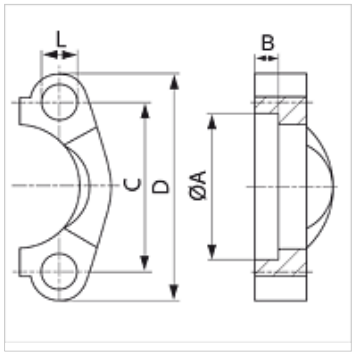

Hinweis

Empfohlende Schrauben sind in den Spalten M (metr) oder M (unc) aufgeführt.

Artikel

Bezeichnung	Druckreihe	Flanschgröße	PB 10.9 (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	L (mm)	M metr.	M unc
SFH 13 VA	3000 PSI	1/2"	350	31,0	6,2	38,1	54	8,7	M8x25	5/16"x1.1/4"
SFH 20 VA	3000 PSI	3/4"	350	38,9	6,2	47,6	65	10,7	M10x30	3/8"x1.1/4"
SFH 25 VA	3000 PSI	1"	315	45,2	7,5	52,4	70	10,7	M10x30	3/8"x1.1/4"
SFH 32 VA	3000 PSI	1.1/4"	250	51,6	7,5	58,7	79	12,0	M10x30	7/16"x1.1/2"
SFH 40 VA	3000 PSI	1.1/2"	200	61,1	7,5	69,9	94	13,5	M12x35	1/2"x1.1/2"
SFH 50 VA	3000 PSI	2"	200	72,2	9,0	77,8	102	13,5	M12x35	1/2"x1.1/2"
SFH 60 VA	3000 PSI	2.1/2"	160	84,9	9,0	88,9	114	13,5	M12x40	1/2"x1.1/2"
SFH 75 VA	3000 PSI	3"	160	102,4	9,0	106,4	135	17,0	M16x50	5/8"x2"
SFH6 13 VA	6000 PSI	1/2"	400	32,5	7,2	40,5	56	8,7	M8x30	5/16"x1.1/4"
SFH6 20 VA	6000 PSI	3/4"	400	42,1	8,3	50,8	71	10,7	M10x35	3/8"x1.1/2"
SFH6 25 VA	6000 PSI	1"	400	48,4	9,0	57,2	81	13,0	M12x45	-
SFH6 32 VA	6000 PSI	1.1/4"	400	54,8	9,8	66,7	95	14,7	M14x45	-
SFH6 40 VA	6000 PSI	1.1/2"	400	64,3	12,1	79,4	113	17,0	M16x55	5/8"x2"
SFH6 50 VA	6000 PSI	2"	400	80,2	12,1	96,8	133	21,0	M20x70	3/4"x2.1/2"

Zubehör

AFS SCHR M	Schraubensatz metrisch, Innensechskant
AFS SCHR U	Schraubensatz UNC, Innensechskant
SCHRAUBE M	Innensechskantschraube
SCHRAUBE M VZ	Innensechskantschraube

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.