


# SFH (6000 PSI) CAT

## Flanschhälfte 6000 PSI (CAT)

### Eigenschaften

<b>geeignet für</b>	Caterpillar
<b>Werkstoff</b>	Stahl
<b>Oberfläche</b>	galvanisch beschichtet

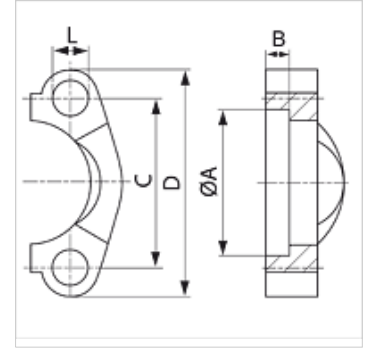

### Hinweis

Empfohlene Schrauben sind in den Spalten M (metr) oder M (unc) aufgeführt.

### Artikel

Bezeichnung	Flanschgröße	PB 10.9 (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	L (mm)	M metr.	M unc
SFH9 20	3/4"	400	42,1	13,3	50,8	71	10,7	M10x35	3/8"x1.1/2"
SFH9 25	1"	400	48,4	13,3	57,2	81	13,0	M12x45	-
SFH9 32	1.1/4"	400	54,8	13,3	66,7	95	15,0	M14x45	-
SFH9 40	1.1/2"	400	64,3	13,3	79,4	111	17,0	M16x55	5/8"x2"

### Zubehör

<b>AFS SCHR M</b>	Schraubensatz metrisch, Innensechskant
<b>AFS SCHR U</b>	Schraubensatz UNC, Innensechskant
<b>SCHRAUBE M</b>	Innensechskantschraube
<b>SCHRAUBE M VZ</b>	Innensechskantschraube