


**Eigenschaften**

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Dichtform 1  | 24°/ 60° Außenkonus        |
| Norm         | ähnlich DIN 3863           |
| Lieferumfang | Nippel ohne Überwurfmutter |
| Werkstoff    | Stahl                      |
| Oberfläche   | galvanisch beschichtet     |

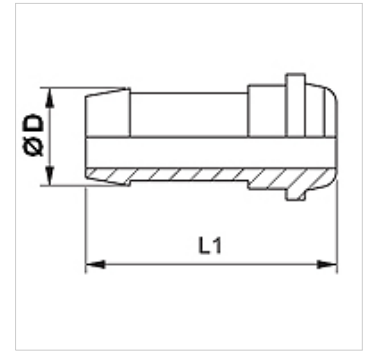

**Hinweis**

Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen.

**Artikel**

| Bezeichnung  | DN | Size | Zoll  | Ø D (mm) | für Überwurfmutter-Metr. | für Überwurfmutter-BSP |
|--------------|----|------|-------|----------|--------------------------|------------------------|
| SIN 03 DK    | 3  | 2    | 1/8"  | 5,0      | SUEM02L                  | SUEM03R04              |
| SIN 04 DK    | 4  | 3    | 3/16" | 6,0      | SUEM04L                  | SUEM04R06              |
| SIN 04 DK 06 | 4  | 3    | 3/16" | 6,0      | SUEM06L                  | -                      |
| SIN 04 DK 08 | 4  | 3    | 3/16" | 6,0      | SUEM08L                  | -                      |
| SIN 06 DK    | 6  | 4    | 1/4"  | 8,0      | SUEM06L                  | SUEM06R                |
| SIN 06 DK 08 | 6  | 4    | 1/4"  | 8,0      | SUEM08L                  | -                      |
| SIN 08 DK    | 8  | 5    | 5/16" | 10,0     | SUEM08L                  | SUEM08R10              |
| SIN 08 DK 10 | 8  | 5    | 5/16" | 10,0     | SUEM10L                  | -                      |
| SIN 10 DK    | 10 | 6    | 3/8"  | 12,0     | SUEM10L                  | -                      |
| SIN 13 DK    | 12 | 8    | 1/2"  | 15,0     | SUEM13L                  | -                      |
| SIN 13 DK 16 | 12 | 8    | 1/2"  | 15,0     | SUEM16L                  | -                      |
| SIN 16 DK    | 16 | 10   | 5/8"  | 18,0     | SUEM16L                  | -                      |