
# SIN DK
Pressnippel, DK

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Dichtform 1** | 24°/ 60° Außenkonus |
| **Norm** | ähnlich DIN 3863 |
| **Lieferumfang** | Nippel ohne Überwurfmutter |
| **Werkstoff** | Stahl |
| **Oberfläche** | galvanisch beschichtet |



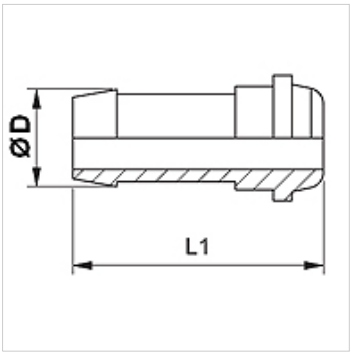


## Hinweis

Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen.

## Artikel

| Bezeichnung | DN | Size | Zoll | Ø D (mm) | für Überwurfmutter-Metr. | für Überwurfmutter-BSP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SIN 03 DK** | 3 | 2 | 1/8" | 5,0 | SUEM02L | SUEM03R04 |
| **SIN 04 DK** | 4 | 3 | 3/16" | 6,0 | SUEM04L | SUEM04R06 |
| **SIN 04 DK 06** | 4 | 3 | 3/16" | 6,0 | SUEM06L | - |
| **SIN 04 DK 08** | 4 | 3 | 3/16" | 6,0 | SUEM08L | - |
| **SIN 06 DK** | 6 | 4 | 1/4" | 8,0 | SUEM06L | SUEM06R |
| **SIN 06 DK 08** | 6 | 4 | 1/4" | 8,0 | SUEM08L | - |
| **SIN 08 DK** | 8 | 5 | 5/16" | 10,0 | SUEM08L | SUEM08R10 |
| **SIN 08 DK 10** | 8 | 5 | 5/16" | 10,0 | SUEM10L | - |
| **SIN 10 DK** | 10 | 6 | 3/8" | 12,0 | SUEM10L | - |
| **SIN 13 DK** | 12 | 8 | 1/2" | 15,0 | SUEM13L | - |
| **SIN 13 DK 16** | 12 | 8 | 1/2" | 15,0 | SUEM16L | - |
| **SIN 16 DK** | 16 | 10 | 5/8" | 18,0 | SUEM16L | - |

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*