


### Eigenschaften

Dichtform 1	24°/ 60° Außenkonus
Norm	ähnlich DIN 3863
Lieferumfang	Nippel ohne Überwurfmutter
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch beschichtet

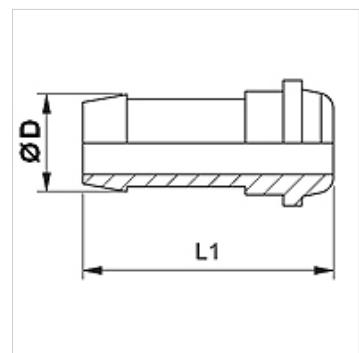

### Hinweis

Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen.

### Artikel

Bezeichnung	DN	Size	Zoll	Ø D (mm)	für Überwurfmutter-Metr.	für Überwurfmutter-BSP
<b>SIN 03 DK</b>	3	2	1/8"	5,0	SUEM02L	SUEM03R04
<b>SIN 04 DK</b>	4	3	3/16"	6,0	SUEM04L	SUEM04R06
<b>SIN 04 DK 06</b>	4	3	3/16"	6,0	SUEM06L	-
<b>SIN 04 DK 08</b>	4	3	3/16"	6,0	SUEM08L	-
<b>SIN 06 DK</b>	6	4	1/4"	8,0	SUEM06L	SUEM06R
<b>SIN 06 DK 08</b>	6	4	1/4"	8,0	SUEM08L	-
<b>SIN 08 DK</b>	8	5	5/16"	10,0	SUEM08L	SUEM08R10
<b>SIN 08 DK 10</b>	8	5	5/16"	10,0	SUEM10L	-
<b>SIN 10 DK</b>	10	6	3/8"	12,0	SUEM10L	-
<b>SIN 13 DK</b>	12	8	1/2"	15,0	SUEM13L	-
<b>SIN 13 DK 16</b>	12	8	1/2"	15,0	SUEM16L	-
<b>SIN 16 DK</b>	16	10	5/8"	18,0	SUEM16L	-