


# SIN FL 45

Pressnippel, BEL W45°

## Eigenschaften

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| <b>Anschluss 1</b> | Rohrstutzen            |
| <b>Dichtform 1</b> | Schneidringanschluss   |
| <b>Kürzel</b>      | BEL                    |
| <b>Norm</b>        | ISO 8434-1             |
| <b>Werkstoff</b>   | Stahl                  |
| <b>Oberfläche</b>  | galvanisch beschichtet |

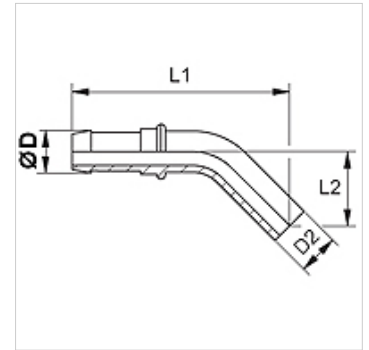

## Hinweis

Die Schneidring-Endmontage muss im gehärteten Vormontagestutzen (VOM...) erfolgen.  
Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen.

## Artikel

| Bezeichnung  | DN | Size | Zoll  | Ø D<br>(mm) | Ø d2<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) |
|--------------|----|------|-------|-------------|--------------|------------|------------|
| SIN 04 FL 45 | 4  | 3    | 3/16" | 6,0         | 6            | 53         | 15         |
| SIN 06 FL 45 | 6  | 4    | 1/4"  | 8,0         | 8            | 62         | 23         |
| SIN 08 FL 45 | 8  | 5    | 5/16" | 10,0        | 10           | 79         | 25         |
| SIN 10 FL 45 | 10 | 6    | 3/8"  | 12,0        | 12           | 88         | 32         |
| SIN 13 FL 45 | 12 | 8    | 1/2"  | 15,0        | 15           | -          | -          |

## Zusatzelemente

VOM Vormontagestutzen