
# SIN HL
Pressnippel, CEL

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Anschluss 1** | metrisches Außengewinde zylindrisch |
| **Dichtform 1** | 24° Innenkonus |
| **Kürzel** | CEL |
| **Norm** | DIN 3861<br>DIN ISO 12151-2 |
| **Werkstoff** | Stahl |
| **Oberfläche** | galvanisch beschichtet |



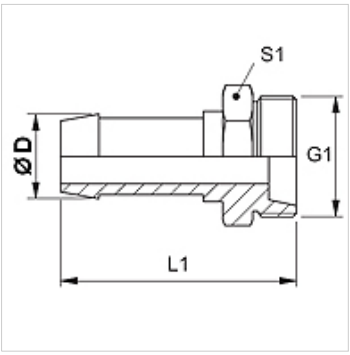


## Hinweis

Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen.

## Artikel

| Bezeichnung | DN | Size | Zoll | Ø D (mm) | G1 | für Rohr-Außen-Ø (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SIN 03 HL** | 3 | 2 | 1/8" | 5,0 | M 10 x 1 | 5 |
| **SIN 04 HL** | 4 | 3 | 3/16" | 6,0 | M 12 x 1,5 | 6 |
| **SIN 06 HL** | 6 | 4 | 1/4" | 8,0 | M 14 x 1,5 | 8 |
| **SIN 08 HL** | 8 | 5 | 5/16" | 10,0 | M 16 x 1,5 | 10 |
| **SIN 10 HL** | 10 | 6 | 3/8" | 12,0 | M 18 x 1,5 | 12 |
| **SIN 13 HL** | 12 | 8 | 1/2" | 15,0 | M 22 x 1,5 | 15 |
| **SIN 13 HL 16** | 12 | 8 | 1/2" | 15,0 | M 26 x 1,5 | 18 |
| **SIN 16 HL** | 16 | 10 | 5/8" | 18,0 | M 26 x 1,5 | 18 |

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*