

TRP HB

Pressarmatur, AGR

HANSA FLEX

Eigenschaften

Anschluss 1 BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1 60° Innenkonus


Kürzel AGR

Norm ISO 8434-6
BS 5200

Lieferumfang Pressnippel + Pressfassung

Werkstoff Stahl

Oberfläche galvanisch beschichtet

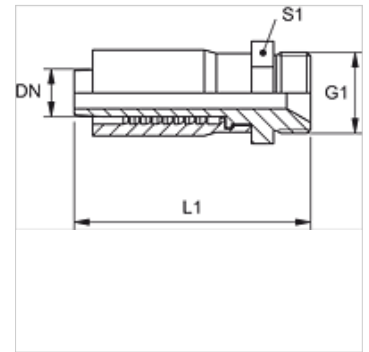

Artikel

| Bezeichnung | DN | Size | Zoll | G1 | L1 (mm) | S1 |
|--------------|----|------|-------|------------|------------|----|
| TRP 04 HB 02 | 5 | 3 | 3/16" | G 1/8" -28 | 49,0 | 14 |
| TRP 13 HB | 12 | 8 | 1/2" | G 1/2" -14 | 73,0 | 24 |