

TWA AR

Schraubarmatur für Schlauch ZSSOW

HANSA FLEX

Eigenschaften

Anschluss 1 BSP-Muttergewinde

Dichtform 1 flachdichtend


Kürzel DKR-Flach

Norm DIN EN 14424 und VG 95951

Lieferumfang Schraubnippel + Schraubfassung

Werkstoff Pressmessing

Oberfläche blank verchromt

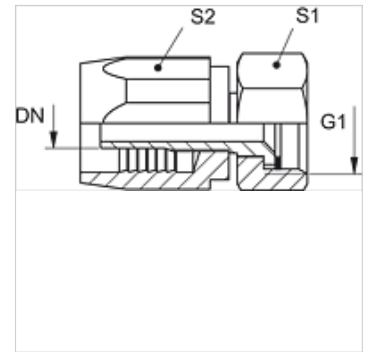

Hinweis

Dichtung aus PU.

Artikel

Bezeichnung	DN*	Size	Zoll	G1	S1	S2
TWA 20 AR 25	19	12	3/4"	G 1" -11	36	36

DN = Nenndurchmesser, Nennweite

ist Zubehör zu folgenden Produkten

ZSS OW Zapfstellenschlauch