


## Eigenschaften

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Anwendung</b>     | Kühl- und Schmiermittelleitungen für die spanabhebende Metallbearbeitung.                         |
| <b>Ausführung</b>    | Stahltragwendel mit PVC-Innenschlauch beidseitig Einschraubzapfen aus Stahl Oberfläche vernickelt |
| <b>Eigenschaften</b> | Absolut dicht von Hand in fast jede Lage biegsam standfest beständig gegen Öle, Fette etc.        |

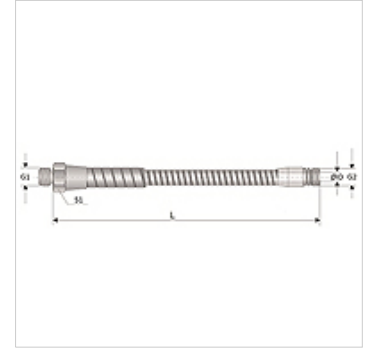

## Bestellhinweise

Andere Abmessungen auf Anfrage

## Artikel

| Bezeichnung  | G1     | G2     | ID (mm) | S1 (mm) | Nennlänge (+/-5 mm) |
|--------------|--------|--------|---------|---------|---------------------|
| UPG G1/8-250 | R 1/8" | R 1/8" | 8,0     | 15,0    | 250                 |
| UPG G1/8-320 | R 1/8" | R 1/8" | 8,0     | 15,0    | 320                 |
| UPG G1/8-400 | R 1/8" | R 1/8" | 8,0     | 15,0    | 400                 |
| UPG G1/8-500 | R 1/8" | R 1/8" | 8,0     | 15,0    | 500                 |
| UPG G1/4-200 | R 1/4" | R 1/4" | 10,0    | 19,0    | 200                 |
| UPG G1/4-250 | R 1/4" | R 1/4" | 10,0    | 19,0    | 250                 |
| UPG G1/4-320 | R 1/4" | R 1/4" | 10,0    | 19,0    | 320                 |
| UPG G1/4-400 | R 1/4" | R 1/4" | 10,0    | 19,0    | 400                 |
| UPG G1/4-500 | R 1/4" | R 1/4" | 10,0    | 19,0    | 500                 |
| UPG G1/4-630 | R 1/4" | R 1/4" | 10,0    | 19,0    | 630                 |
| UPG G1/4-800 | R 1/4" | R 1/4" | 10,0    | 19,0    | 800                 |
| UPG G3/8-200 | R 3/8" | R 3/8" | 10,0    | 24,0    | 200                 |
| UPG G3/8-320 | R 3/8" | R 3/8" | 10,0    | 24,0    | 320                 |
| UPG G3/8-400 | R 3/8" | R 3/8" | 10,0    | 24,0    | 400                 |
| UPG G3/8-500 | R 3/8" | R 3/8" | 10,0    | 24,0    | 500                 |
| UPG G3/8-630 | R 3/8" | R 3/8" | 10,0    | 24,0    | 630                 |
| UPG G3/8-800 | R 3/8" | R 3/8" | 10,0    | 24,0    | 800                 |
| UPG G1/2-500 | R 1/2" | R 1/2" | 10,0    | 27,0    | 500                 |
| UPG G1/2-630 | R 1/2" | R 1/2" | 10,0    | 27,0    | 630                 |
| UPG G1/2-800 | R 1/2" | R 1/2" | 10,0    | 27,0    | 800                 |